

# True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841085490

E-Nr. 535903094

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085490

E-Nr. 535903094

Caractéristiques techniques

|                               |  |                                                                  |  |                                    |  |                             |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION                |  | Portée tangentielle                                              |  | Ø 15 m (177 m²)                    |  | Réglage crépusculaire Teach |  | Non                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Modèle                        |  | Détecteur de présence                                            |  | Hauteur de montage                 |  | 2,00 – 12,00 m              |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DIMENSIONS                    |  |                                                                  |  | Portée présence                    |  | Ø 15 m (177 m²)             |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dimensions L x l x H          |  | 45 x 123 x 123 mm                                                |  | Portée True Presence               |  | Ø 9 m (64 m²)               |  | Indice de protection                |  | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ÉLECTRICITÉ                   |  |                                                                  |  | Hauteur de montage optimale        |  | 2,8 m                       |  | Température ambiante                |  | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Raccordement secteur          |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         |  | CONNECTIVITÉ                       |  |                             |  | Lieu de montage                     |  | plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |  |                                                                  |  | Mise en réseau                     |  | Oui                         |  | Lieu d'application                  |  | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Hauteur de montage max.       |  | 12,00 m                                                          |  | Type de mise en réseau             |  | Maître/esclave              |  | Type de montage                     |  | En saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Technologie de capteur        |  | Hyper fréquence                                                  |  | Mise en réseau via                 |  | Bluetooth Mesh              |  | Matériau                            |  | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Puissance d'émission          |  | < 1 mW                                                           |  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |  |                             |  | Application pièce                   |  | Intérieur WC / salle d'eau<br>bureau grande surface<br>bureau individuel chambre<br>d'hôtel chambre médicalisée<br>entrepôt entrepôt de<br>stockage haut gymnase<br>kitchenette réception / hall<br>réfectoire / cantine salle<br>commune salle de classe<br>salle de conférences / salle<br>de réunion salle de cours<br>salle du personnel soignant<br>vestiaires zone de<br>production |  |
| Technologie HF                |  | 7,2 GHz                                                          |  | Démarrage progressif               |  | Non                         |  | Couleur                             |  | blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Avec détecteur de mouvement   |  | Oui                                                              |  | Éclairage permanent                |  | commutable                  |  | Couleur RAL                         |  | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Détection                     |  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |  | Régulation de l'éclairage constant |  | Non                         |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Angle de détection            |  | 360 °                                                            |  | RÉGLAGES                           |  |                             |  | Garantie fabricant                  |  | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Angle d'ouverture             |  | 160 °                                                            |  | Interrupteur crépusculaire         |  | Non                         |  | Support mural d'angle inclus        |  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Protection anti-contournement |  | Oui                                                              |  | Réglage crépusculaire              |  | 2 – 2000 lx                 |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Occultation par segments      |  | Non                                                              |  | Fonction lumière de base           |  | Non                         |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Évolutivité électronique      |  | Oui                                                              |  | Lumière principale réglable        |  | Non                         |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Évolutivité mécanique         |  | Non                                                              |  | Réglages via                       |  | Bluetooth Mesh              |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Portée radiale                |  | Ø 15 m (177 m²)                                                  |  | Avec télécommande                  |  | Non                         |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |


True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085490  
E-Nr. 535903094

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

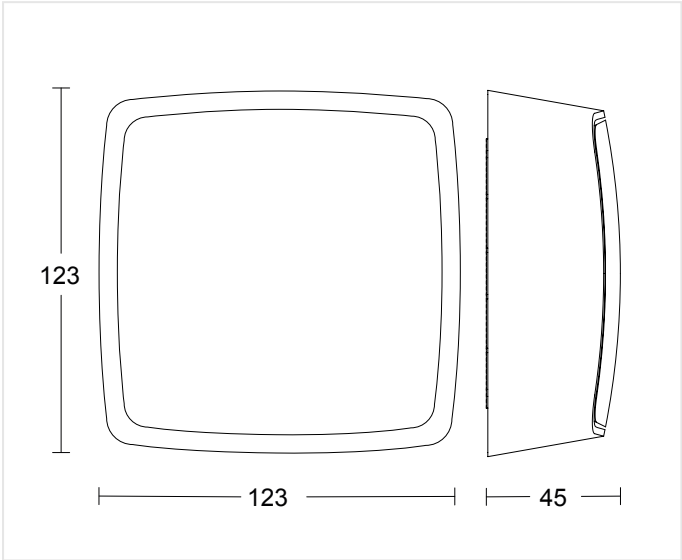

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085490

E-Nr. 535903094

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1




Schéma du circuit

# True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841085490

E-Nr. 535903094

## Points forts



Plastique résistant aux UV

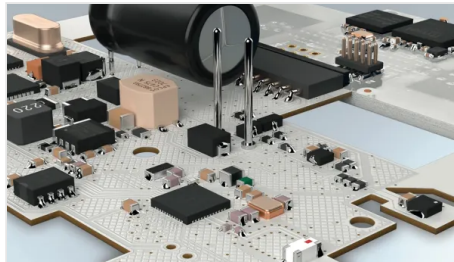

Détection hyperfréquence numérique

True Presence BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085490  
E-Nr. 535903094

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 085490                            |
| EAN                      | 4007841085490                     |
| N° E                     | 535903094                         |
| Typ                      | True Presence BT IPD - en saillie |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss