

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057305

E-Nr. 535941205

 **steinel**

124 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057305
E-Nr. 535941205

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		23 x 6 m (138 m²)		Luce principale regolabile			
Versione	Rilevatori di movimento	Zone di commutazione	280 zone di commutazione		Impostazioni tramite		Bus		
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2,5 – 5 m		Con telecomando		No		
Dimensioni L x P x A	78 x 94 x 94 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach		No		
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
ELETTRICO		Collegamento in rete	Si		Grado di protezione	IP20			
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C			
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite	bus DALI		Luogo di montaggio	soffitto			
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Numero di partecipanti DALI	3		Luogo di applicazione	Interni			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si		Tipo di montaggio	Incassato			
Altezza di montaggio max.	5,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica				
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	No		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei			
Con sensore di movimento	Si	Regolazione luce costante	No		Colore	bianco			
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003				
Angolo di apertura	45 °	Interruttore crepuscolare	Si		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		Garanzia del produttore	5 anni			
Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	No		Supporto angolare incluso	No			
Scalabilità elettronica	No	Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte		CERTIFICATI ED EPREL				
Scalabilità meccanica	No			DALI-2					
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)								


IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057305
E-Nr. 535941205

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

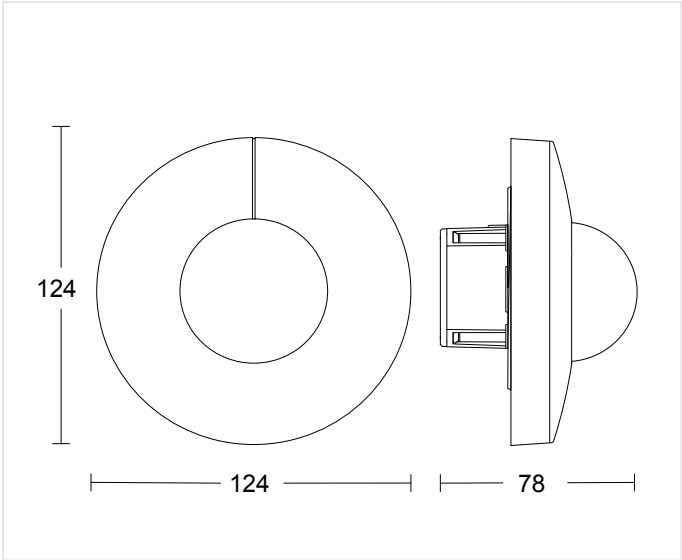


124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1

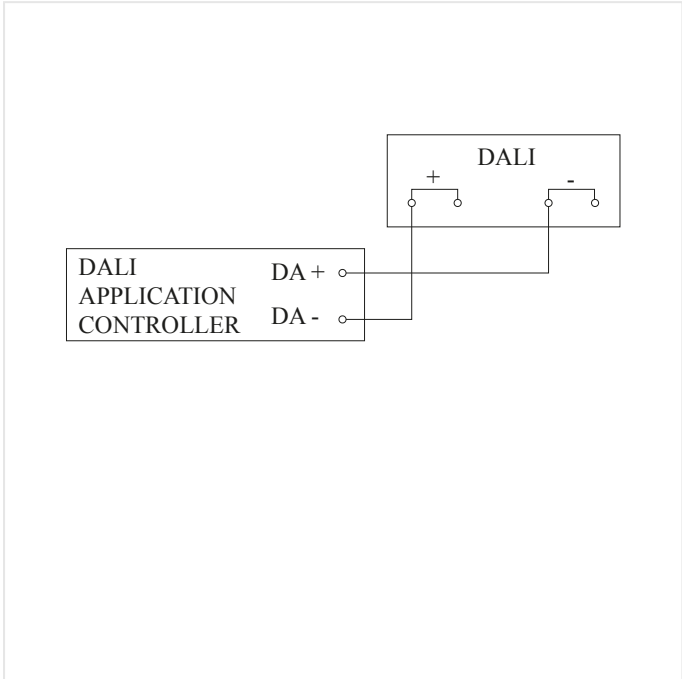

Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057305

E-Nr. 535941205

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057305
E-Nr. 535941205

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057305

EAN

4007841057305

N. E

535941205

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss