

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841010560

E-Nr. 535942906

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		65 x 95 x 95 mm		Indice de protection		IP54
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent		Lieu de montage		plafond
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Régulation de l'éclairage constant		Lieu d'application		Extérieur Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Type de montage		En saillie
Hauteur de montage max.		4,00 m		Matériau		Matière plastique
Technologie de capteur		infrarouge passif		Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Angle de détection		360 °		Couleur		blanc
Angle d'ouverture		180 °		Couleur RAL		9003
Protection anti-contournement		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments		Oui		Garantie fabricant		5 ans
Évolutivité électronique		Non		Support mural d'angle inclus		Non
Évolutivité mécanique		Non		CERTIFICATS ET EPREL		
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Certificats		DALI-2
Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)				
Zones de commutation		1416 zones de commutation				
Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m				
Portée présence		Ø 3 m (7 m²)				
Hauteur de montage optimale		2,8 m				

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

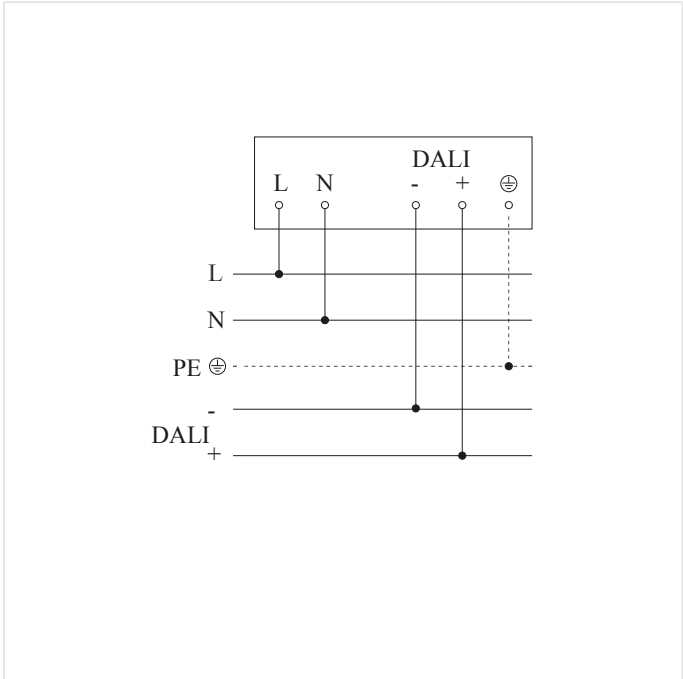


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

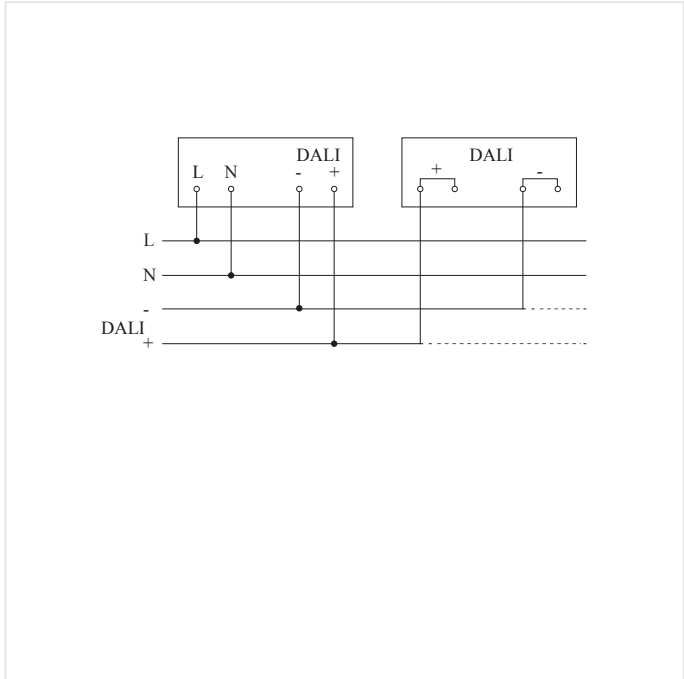


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841010560

E-Nr. 535942906

Points forts



Plastique résistant aux UV

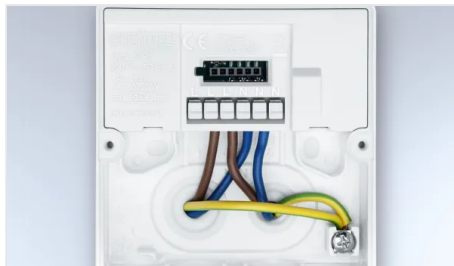

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010560

EAN

4007841010560

N° E

535942906

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss