

XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED****EAN 4007841093945**

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 15,1 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento affidabile dei movimenti con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m
- La tecnologia Eagle Eye raddoppia l'area di rilevamento regolabile individualmente quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità di connessione complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A195 x 195 x 198 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza15,1 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.6,00 m

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento270 °

Protezione anti-intrusioneSì

Mascheramento per segmentiSì

Scalabilità elettronicaSì

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialer = 6 m (85 m²)

Portata tangenziale r = 12.5 m (368 m²)

Zone di commutazione442 zone di commutazione

Altezza di montaggio1,80 – 6,0 m

Altezza di montaggio ottimale2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Tipo di collegamento in reteSensore/Slave master/master

Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh

Funzionamento slave regolabileSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°1642 lm

Temperatura di colore3000 K

Indice di resa cromatica= 82

Con lampadinaSì, lampadina LED

Avvio luce dolceNo

Luce permanentecommutabile

Regolazione luce costanteNo

DURATA

Durata LED L70B50 25°C> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolareSì

Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx

Impostazione del tempo5 s – 60 Min.

Funzione luce di baseNo

Luce principale regolabileNo

FunzioniSensore di movimento
Sensore di luce

Impostazioni tramiteBluetooth Mesh

Regolazione crepuscolare TeachSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP54

Classe di protezioneII

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoPolicarbonato

Luogo di montaggioParete

Luogo di applicazioneEsterno

Tipo di montaggioSuperficie

MaterialePlastica

Applicazione ambienteCortili e passi carrai giardino
ingressi di abitazioni
magazzino palestra
perimetro della casa terrazzi
/ balconi

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

Supporto angolare inclusoNo

CERTIFICATI ED EPREL

CertificatiDEKRA

Classe di efficienza energetica EPREL F

Categoria EPRELFonte di luce


XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

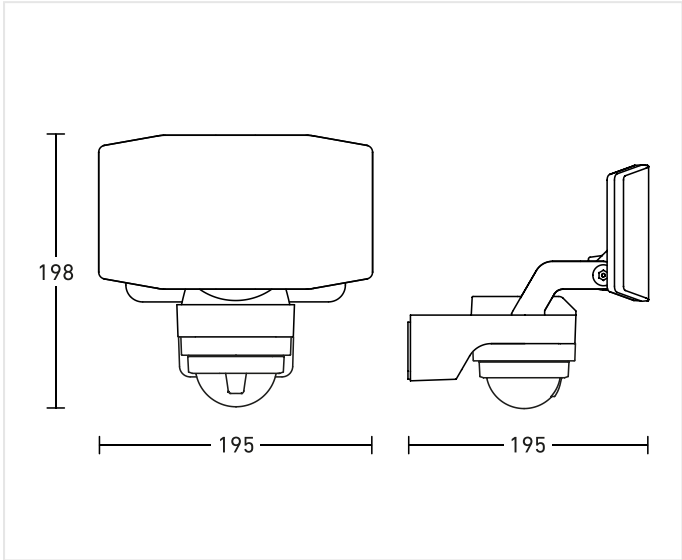

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanses SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

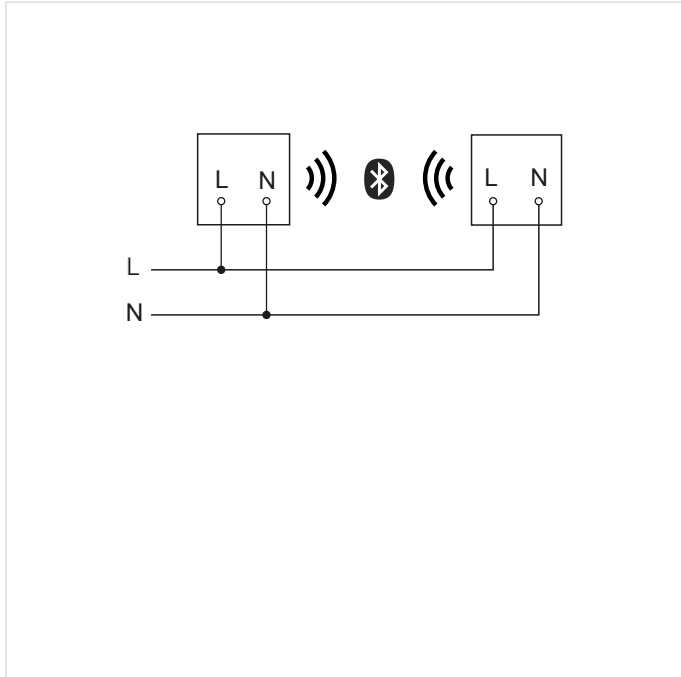

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN
4007841093945

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 093945

EAN 4007841093945

Typ **XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss