

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)

Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI
Nombre de participants DALI	64
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Sélection des scénarios d'éclairage programmés Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	3 – 90 %
Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266
E-Nr. 535937808

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

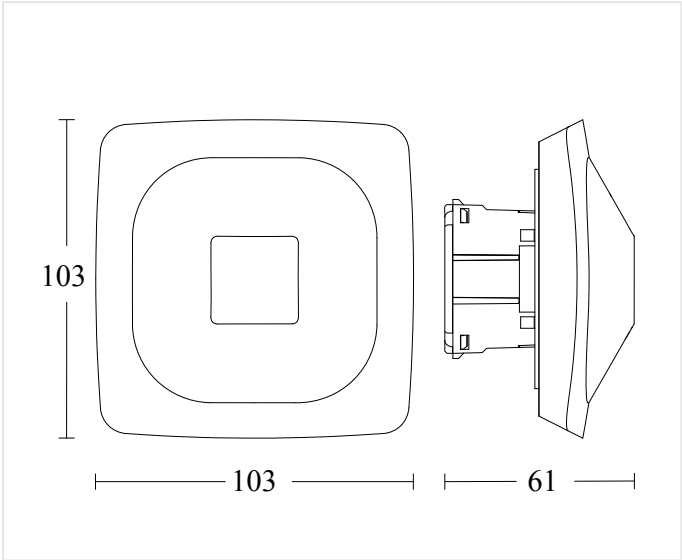

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

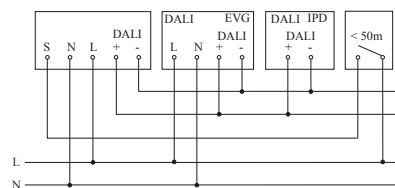


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064266

EAN 4007841064266

N° E 535937808

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss