

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Regolazione crepuscolare Teach			Si		
Versione			Rilevatore di movimento e di presenza						Funzione luce di base in percentuale			10 – 50 %		
DIMENSIONI			Collegamento in rete			Si			Funzione luce di base percentuale da			10 %		
Dimensioni L x P x A			Tipo di collegamento in rete			Master/Slave			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
121 x 94 x 94 mm			Collegamento in rete tramite			Cavo			Grado di protezione			IP20		
ELETTRICO			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C		
Allacciamento alla rete			Avvio luce dolce			Si			Luogo di montaggio			soffitto		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Luce permanente			commutabile, 4 ore			Luogo di applicazione			Interni		
Uscita di controllo DALI			Regolazione luce costante			Si			Tipo di montaggio			Incasso a soffitto		
broadcast 1x30 ballast elettronici			IMPOSTAZIONI						Materiale			Plastica		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Interruttore crepuscolare			Si			Applicazione ambiente			Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala		
Altezza di montaggio max.			Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx			Colore			bianco		
Infrarossi passivi			Impostazione del tempo			5 s – 15 Min.			Colore RAL			9003		
Con sensore di movimento			Funzione luce di base			Si			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Angolo di rilevamento			Durata funzione luce di base			1-30 min Tutta la notte			Garanzia del produttore			5 anni		
360 °			Luce principale regolabile			50 - 100 %			Supporto angolare incluso			No		
Angolo di apertura			Funzioni			Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF			CERTIFICATI ED EPREL					
180 °			Impostazioni tramite			Telecomando Potenzimetri Smart Remote			Certificati			DALI-2		
Protezione anti-intrusione			Con telecomando			No								
Si														
Mascheramento per segmenti														
Si														
Scalabilità elettronica														
No														
Scalabilità meccanica														
No														
Portata radiale														
Ø 8 m (50 m²)														
Portata tangenziale														
Ø 40 m (1257 m²)														
Zone di commutazione														
1416 zone di commutazione														
Altezza di montaggio														
2,50 – 4,00 m														
Portata presenza														
Ø 3 m (7 m²)														


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

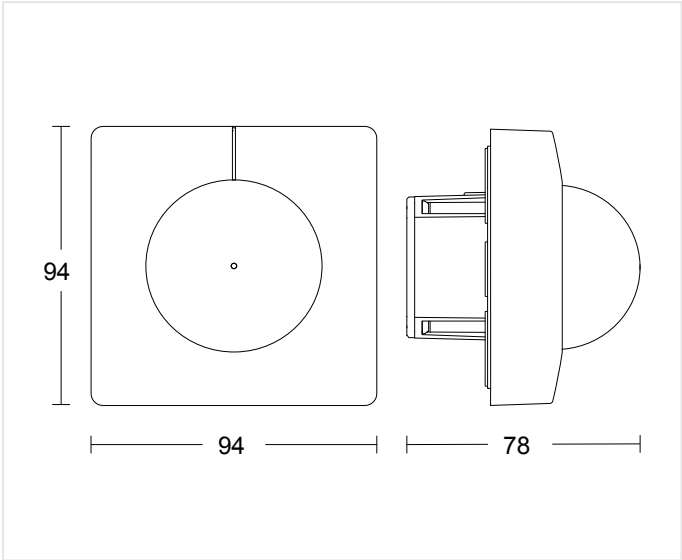

121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106


Schemi elettrici

SCHEMA 1

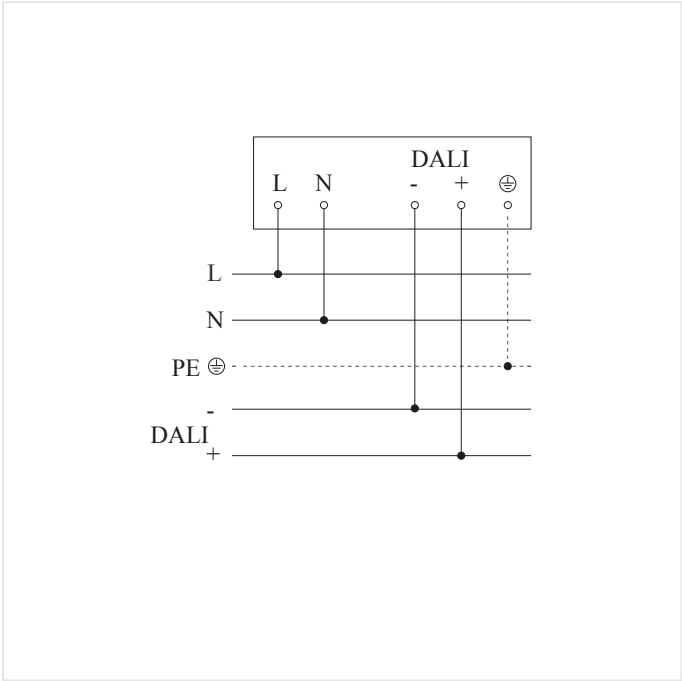

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

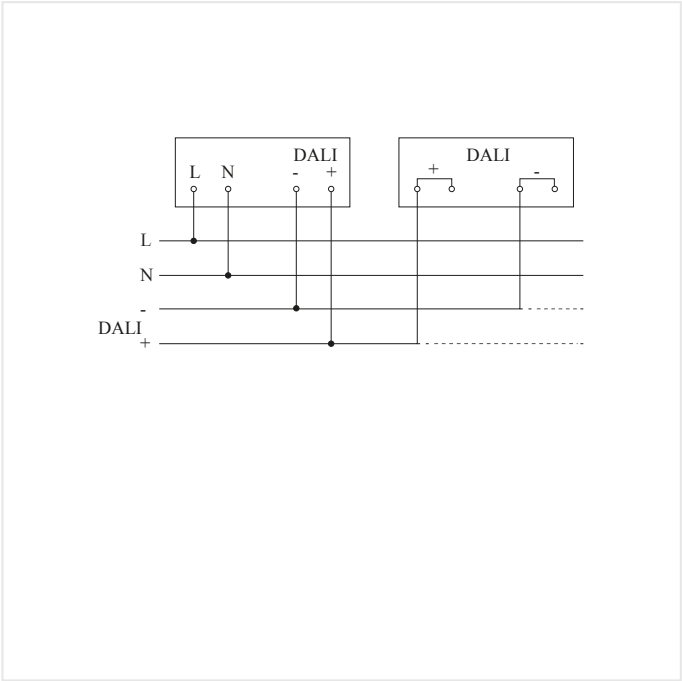

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

080624

EAN

4007841080624

N. E

535918106

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss