RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221393**
E-Nr. **941006369**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221393**
E-Nr. **941006369**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Erschliessung rückseitig**
Art des Zubehörs	**Sonstige**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1500 x 87 x 58 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**42 W**
Eigenverbrauch	**0,45 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**5940 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbwiedergabeindex	**90-100**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**

Funktionen	**KommunikationPräsenzfunktionOrienti Auswahl des Lichtwertes in einer L AusschaltenBe**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Grau**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221393**
E-Nr. **941006369**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

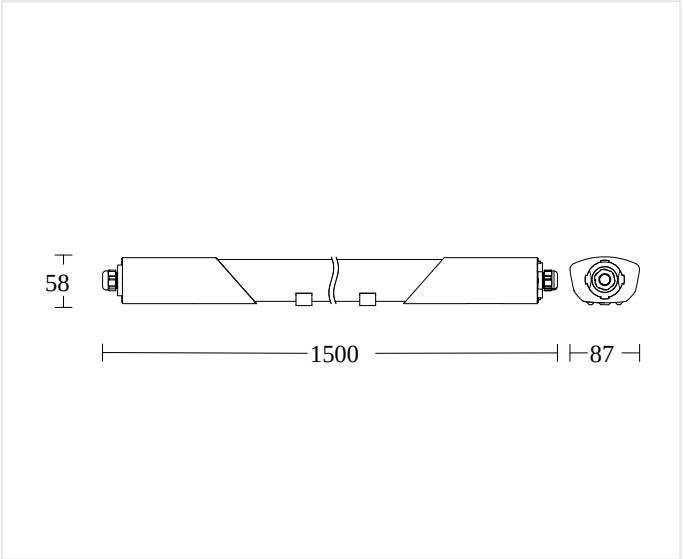

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Produktcode **221393**
E-Nr. **941006369**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221393
E-Nummer	941006369
Typ	**RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss