

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079789
E-Nr. 941004619

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	300 x 71 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,7 W
Consommation propre	0,39 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1209 lm

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	Oui
Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée
Réglages via	Smartphone Bluetooth Mesh

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	7 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK10
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Matériau	Aluminium
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	KEMA EAC
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud


EAN 4007841079789

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004619

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

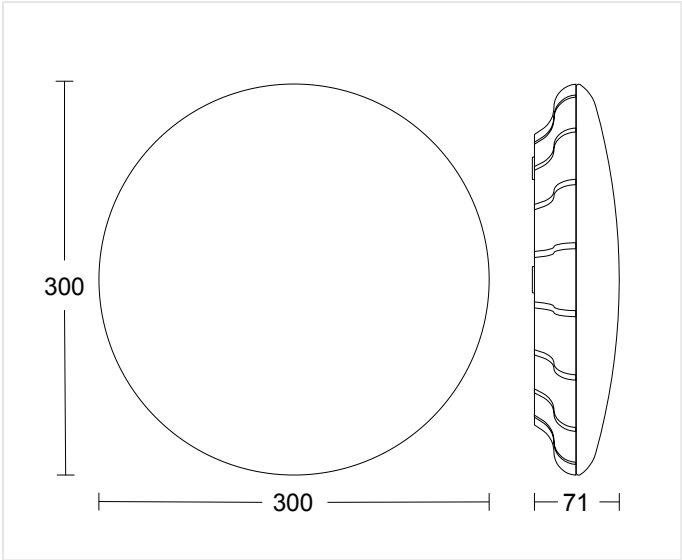

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

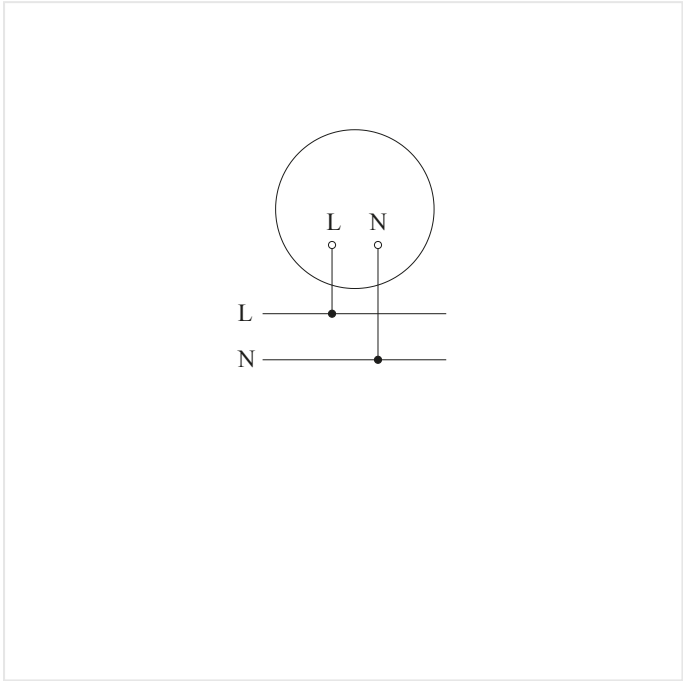


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

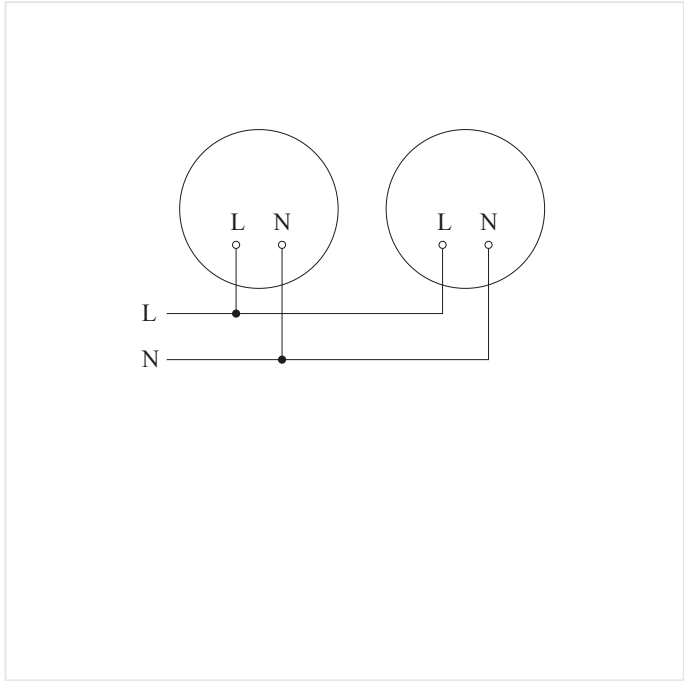


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079789

E-Nr. 941004619

Points forts

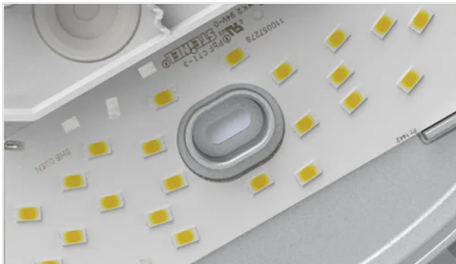

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079789**

E-Nr. **941004619**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **079789**

EAN **4007841079789**

N° E **941004619**

Typ **RS PRO S20 SC IP65 PC bl. chaud**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss