LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086299
E-Nr. 535903117

- Hochfrequenz-Gang-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- Ideal für lange Gänge und Flure
- Reichweite, in zwei Richtungen einzeln digital einstellbar
- Einstellung Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen
- Flexible Systemerweiterung mit Systemkomponenten möglich

steinel

62 x 123 x 123 mm

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086299
E-Nr. 535903117

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Ja
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Multizone Raumtrenner-Funktion
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 90 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

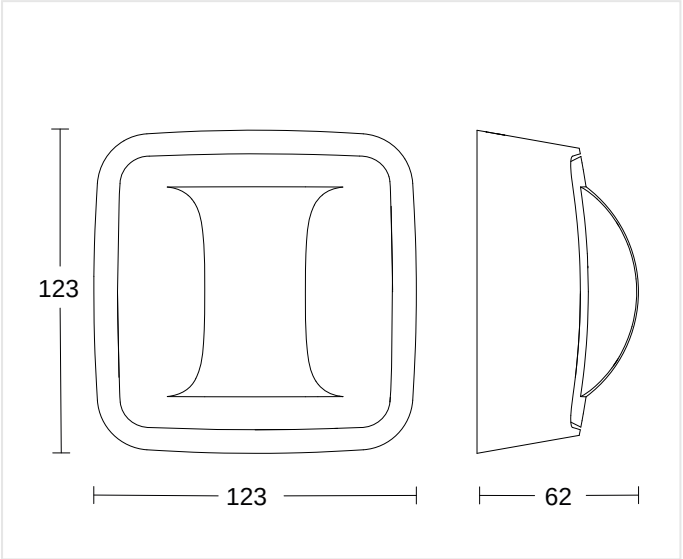

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086299
EAN	4007841086299
E-Nummer	535903117
Typ	**LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Aufputz**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss