GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007881
E-Nr. 924370079

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento con base in acciaio inox di alta qualità e vetro opalino
- Complemento perfetto per la luce esterna L 260 S
- Luce automatica grazie al 360 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED E27 con luce bianca calda (3000 K) con 781 lm a 9,78 W
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica



GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Dati tecnici

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**9,78 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**30 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**781 lm**
Efficienza	**79,9 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM6**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì**
Lampadina	**LED sostituibile**
Attacco	**E27**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED max. °C	**25000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 20000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno giardino perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

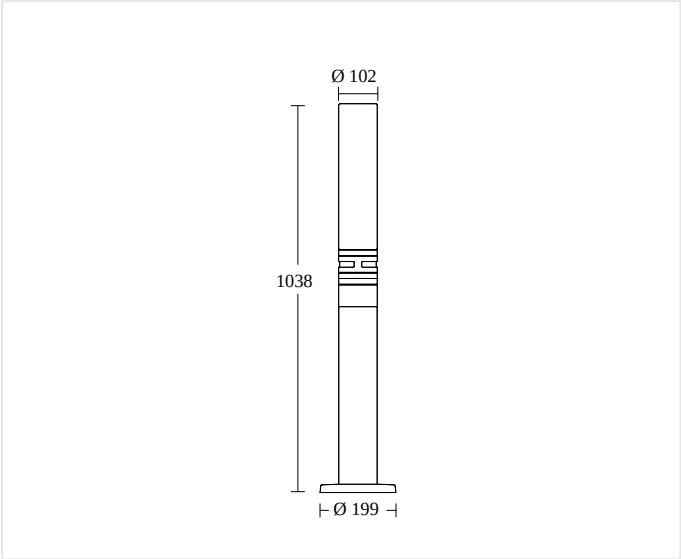


GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

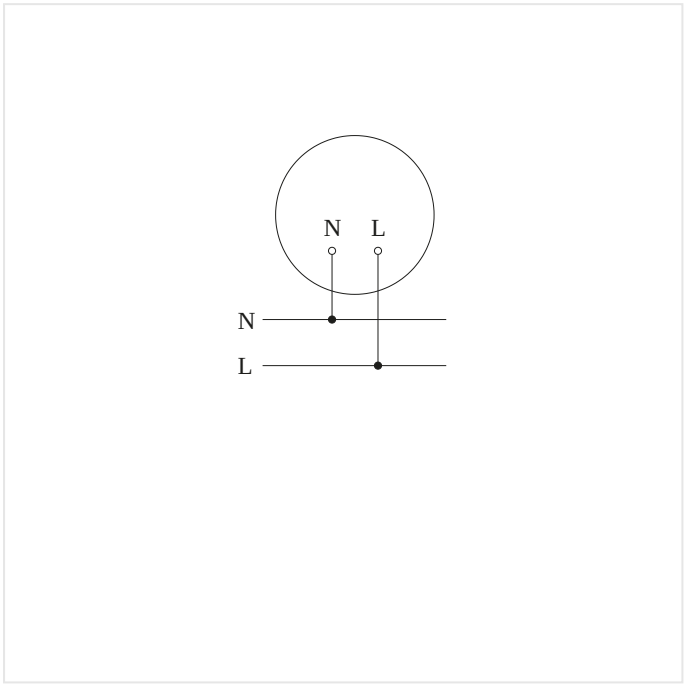


Schema elettrico

GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**


Punti salienti

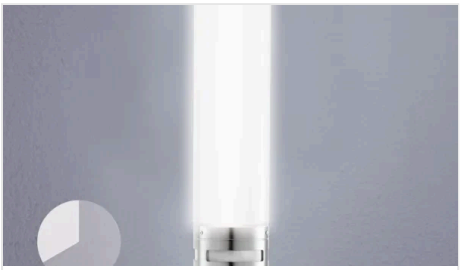

4 ore di luce continua (optional)




Inclusa innovativa lampadina LED

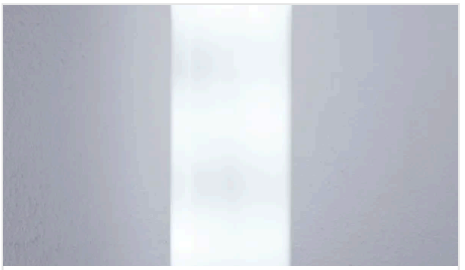

Luminosità di base optional 0 - 50 %



Acciaio inox pregiato

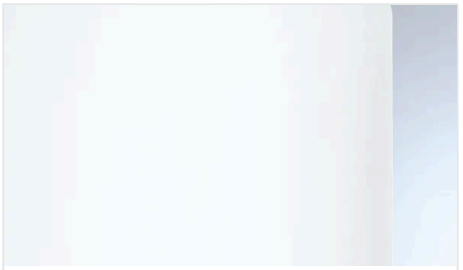

Vetro opalino pregiato

GL 60 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841008321	**LED Leuchtstab GL 60 S**	Accessori
	4007841001346	**Ersatzglas für GL 60 S**	Pezzi di ricambio
	4007841001339	**Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	007881
EAN	4007841007881
N. E	924370079
Typ	**GL 60 S**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss