RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091477**
E-Nr. **941386049**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1500 x 87 x 58 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**42 W**
Autoconsumo	**0,45 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Altezza di montaggio	**3,50 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**5940 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Comunicazione criptata Funzione di gruppo vicino Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Sensore di luce Luce di orientamento**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Materiale	**Plastica**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**


RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091477**
E-Nr. **941386049**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

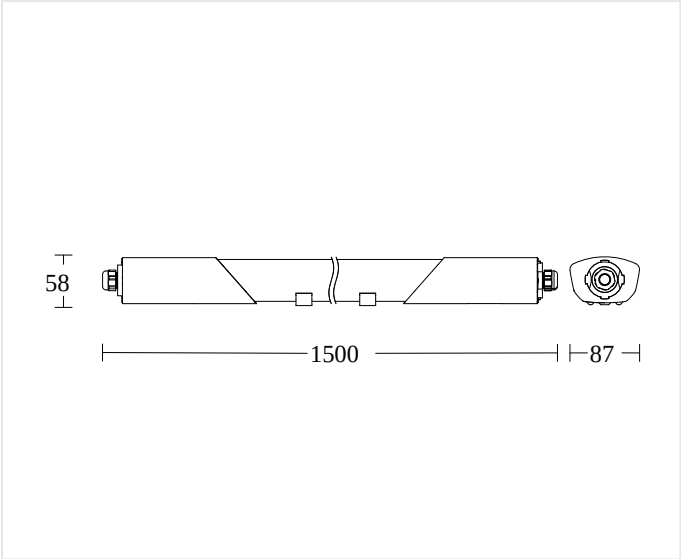

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091477**
E-Nr. **941386049**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

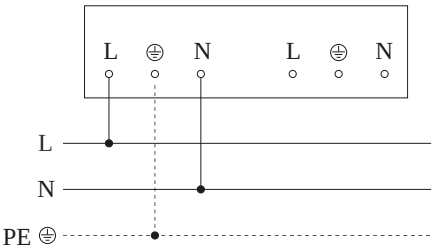

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

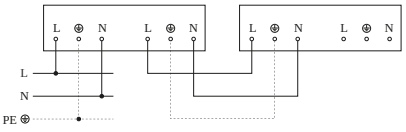

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091477**
E-Nr. **941386049**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091477
EAN	4007841091477
N. E	941386049

Typ**RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss