# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale

steinel

1370 x 87 x 58 mm



# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **1370 x 87 x 58 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **31 W** |
| Autoconsumo | **0,45 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **3,50 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **24 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Altezza di montaggio | **3,50 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Funzionamento slave regolabile | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **4200 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **60000 ore** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L80B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Durata funzione luce di base | **1-60 min** |
| Luce principale regolabile | **10 - 100 %** |
| Impostazioni tramite | **Bluetooth** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 – 100 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **10 %** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK07** |
| Grado di protezione | **IP65** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica strutturata** |
| Luogo di montaggio | **Parete soffitto** |
| Colore | **grigio** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **DEKRA** |


# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

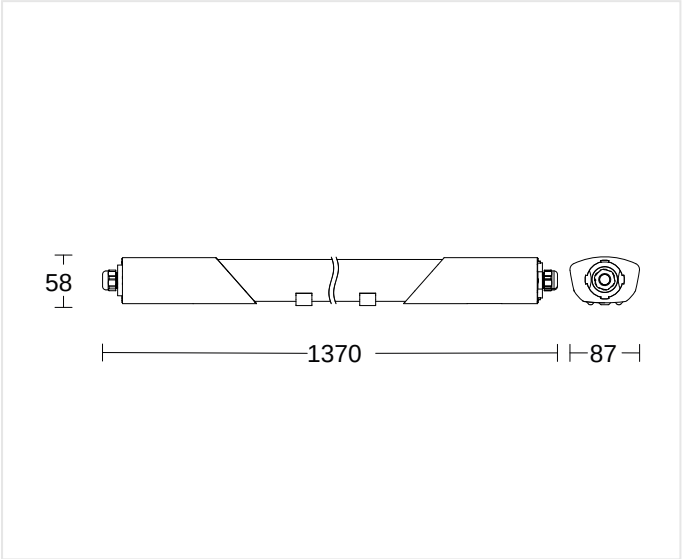


1370 x 87 x 58 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| | |
|---|---|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |


# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

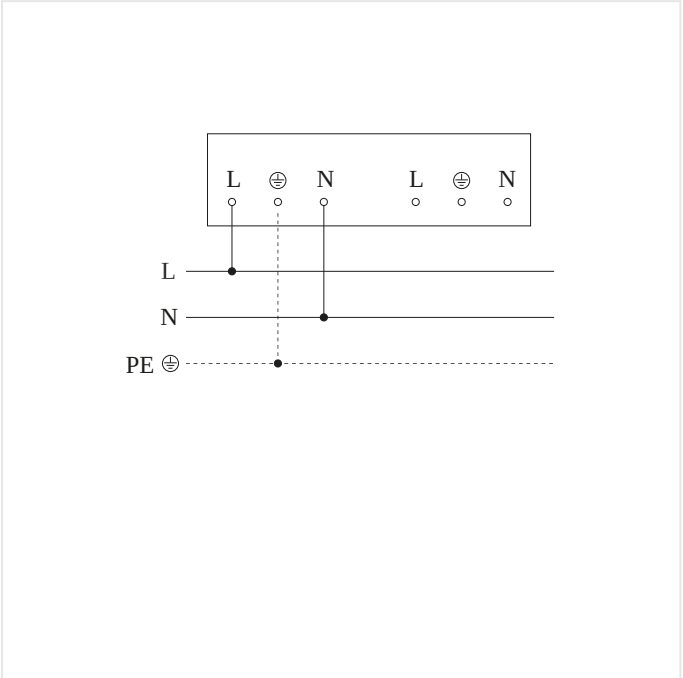


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

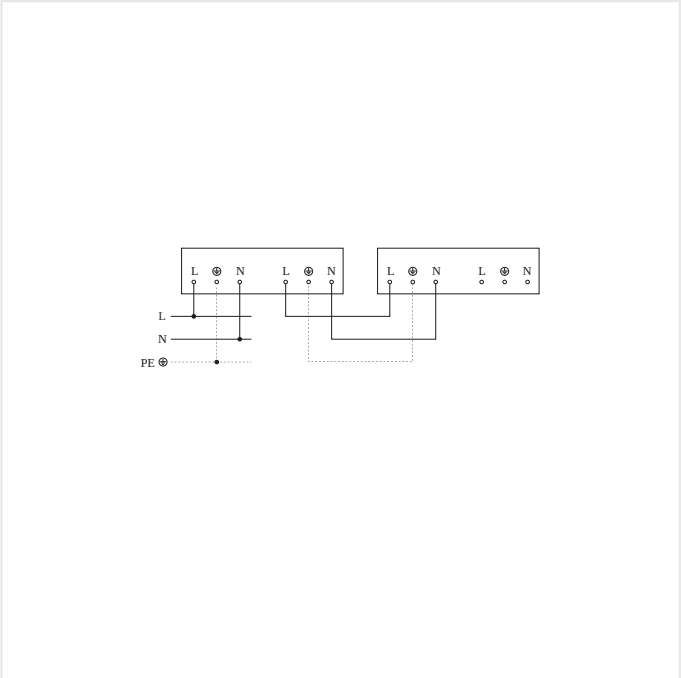



Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

## Punti salienti

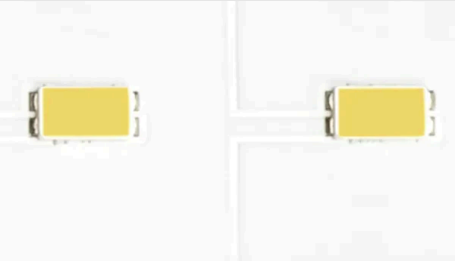

Incluso sistema LED STEINEL




Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth




Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)

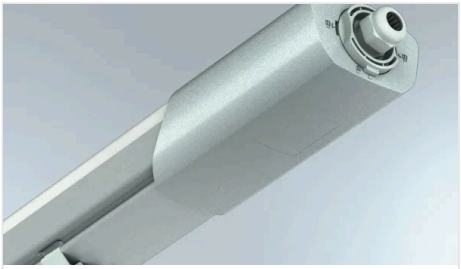

Sostegni mobili per facilitare il montaggio

# RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091453**
E-Nr. **941386019**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 091453 |
| EAN | 4007841091453 |
| N. E | 941386019 |

Typ**RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss