

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841086862

E-Nr. 941463299

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour un raccordement à une batterie centrale ou comme lampe à batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage

 **steinel**

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841086862
E-Nr. 941463299

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Avec télécommande		Non
Dimensions L x l x H		1200 x 164 x 75 mm		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Oui
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		Réglage crépusculaire Teach	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Culot		10 – 100 %	
Puissance		31 W		Système de refroidissement LED		Fonction lumière de base en pourcentage	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Contrôle thermique passif		10 %	
Hauteur de montage max.		3,50 m		Éclairage permanent		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Flux lumineux éclairage de secours		Résistance aux chocs	
Technologie HF		24 GHz		RÉGLAGES		Indice de protection	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Interrupteur crépusculaire		IP44	
Angle de détection		360 °		Réglage crépusculaire		Classe de protection	
Angle d'ouverture		160 °		Réglage du temps		Température ambiante	
Occultation par segments		Non		Fonction lumière de base		de -20 jusqu'à 40 °C	
Évolutivité électronique		Oui		Durée fonction lumière de base		Matériau du boîtier	
Évolutivité mécanique		Non		Lumière principale réglable		Matière plastique	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Fonctions		Matériau du cache	
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures		Matière plastique opale	
Hauteur de montage		2 – 3,50 m		Régler via		Lieu de montage	
Hauteur de montage optimale		2,8 m		Bluetooth Mesh Bluetooth Application		mur plafond	
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Type de mise en réseau		Lieu d'application	
		Oui		Maître/maître		Intérieur	
		Bluetooth Mesh		Mode esclave réglable		Type de montage	
		Oui				En saillie	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température de couleur		4000 K		Application pièce	
						Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires	
						Couleur	
						blanc	
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
						Garantie fabricant	
						5 ans	
						Plaqué de numéro de maison incluse	
						Non	
						CERTIFICATS ET EPREL	
						Catégorie EPREL	
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours


EAN
4007841086862

E-Nr. 941463299

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

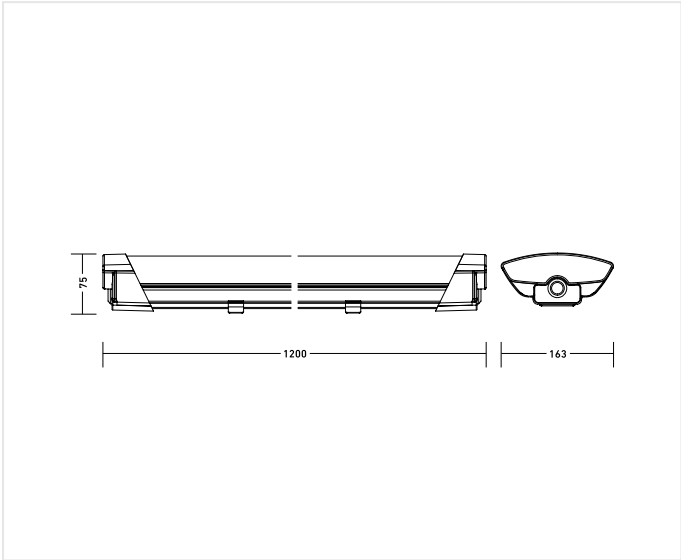

1200 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN

4007841086862

E-Nr. 941463299

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

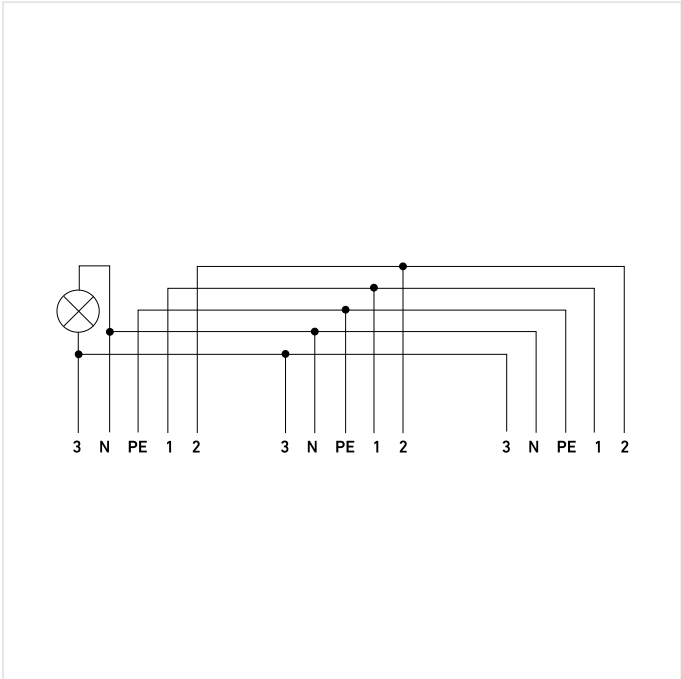


Schéma du circuit

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841086862
E-Nr. 941463299

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086862

EAN 4007841086862

N° E 941463299

Typ **RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss