

XLED ONE XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065263

E-Num. 941200439

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural et au plafond avec éclairage de type projecteur de grandes surfaces
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 42,6 W avec 4200 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable		Non
Dimensions L x l x H	222 x 259 x 215 mm	Flux lumineux mesuré 360°	4200 lm	Réglages via	Potentiomètres	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03	
Puissance	42,6 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	I	
Hauteur de montage max.	3,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Verre transparent	
Angle de détection	180 °	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur plafond	
Protection anti-contournement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu d'application	Extérieur	
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Type de montage	En saillie	
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Application pièce	Cour et allée extérieur	
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Couleur	anthracite	
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	3 ans	
Hauteur de montage	1,8 – 3 m	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	CERTIFICATS ET EPREL		
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E	
CONNECTIVITÉ				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Mise en réseau	Non					

XLED ONE XL S anthracite


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

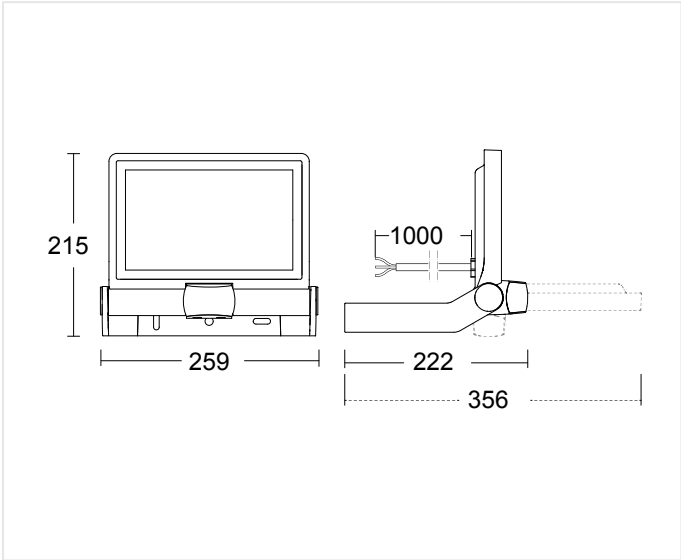

222 x 259 x 215 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED ONE XL S anthracite
PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065263
E-Nr. 941200439

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

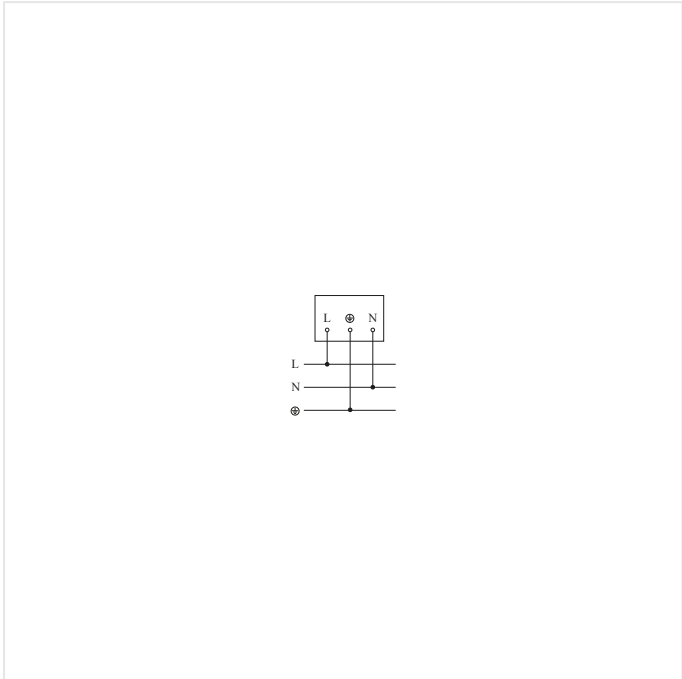


Schéma du circuit

XLED ONE XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE XL S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065263

E-Nr. 941200439

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065263

EAN 4007841065263

N° E 941200439

Typ XLED ONE XL S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss