# RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI**

EAN 221822

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Luminosità di base optional 10%

322 x 68 mm



# RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221822

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **P2 flat** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **322 x 68 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **15,4 W** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **800 VA** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Hochfrequenz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2 – 4 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Ja** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **1700 lm** |
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Con lampadina | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Lampadina | **LED nicht austauschbar** |
| Attacco | **Ohne** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **50000 Std** |
| Durata LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L80B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Ja** |
| Durata funzione luce di base | **10/30 Min., ganze Nacht** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **10** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP54** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **von -10 bis 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Kunststoff** |
| Materiale della copertura | **Kunststoff opal** |
| Luogo di montaggio | **Wand Decke** |
| Colore | **Weiss** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 Jahre** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **DEKRA** |
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221822

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

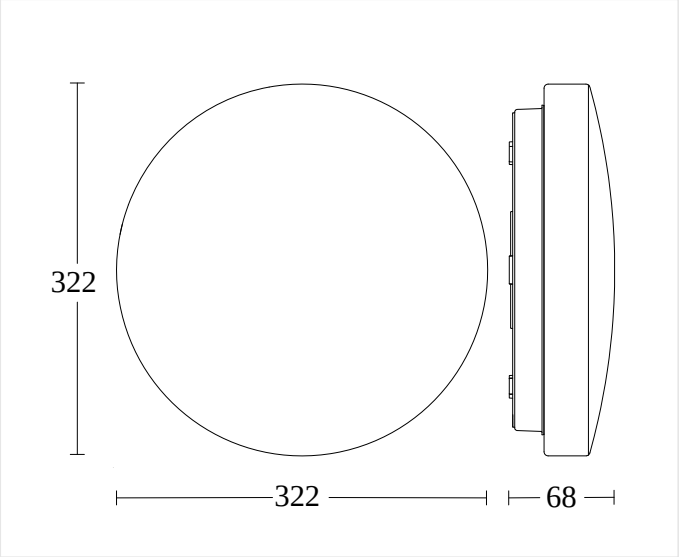


322 x 68 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221822

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

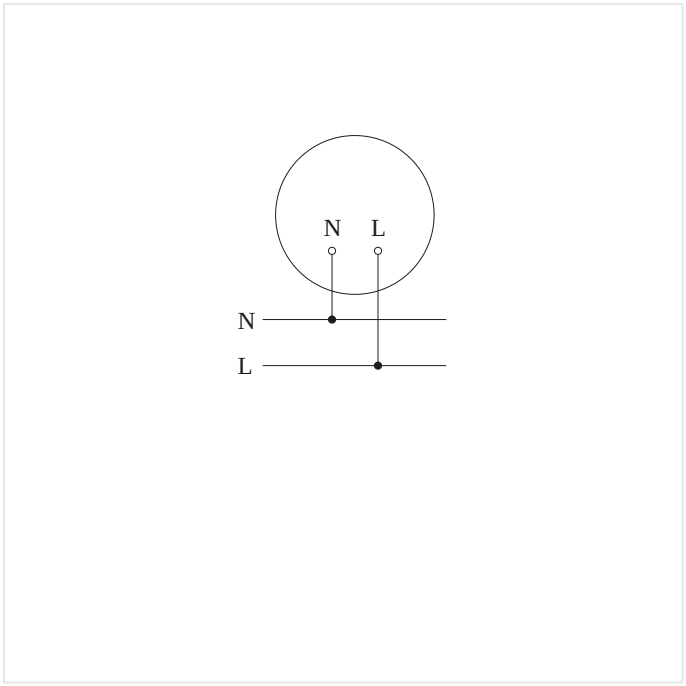


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

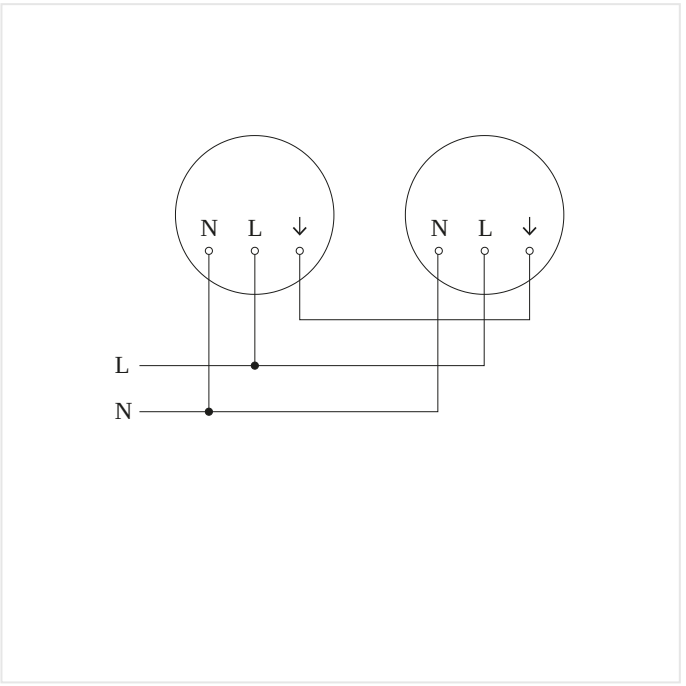


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221822

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221822 |
| EAN | 221822 |
| Typ | **RS PRO P2 FLAT S SP Bianco neutro** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss