RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	**autre**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1500 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**42 W**
Consommation propre	**0,45 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**5940 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Indice de rendu des couleurs	**90-100**
Ampoule	**LED non interchangeable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Fonctions	**Communication cryptéeFonction présenceLumière d\'orientationFonction de groupe voisinDétecteur de lumièreLibre choix de la valeur d\'éclairage dans un groupe de luminairesTemps de fondu réglable à l\'allumage et à l\'extinctionDétecteur de mouvementConnexion aux systèmes de batterie centrale**
Avec télécommande	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP66**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

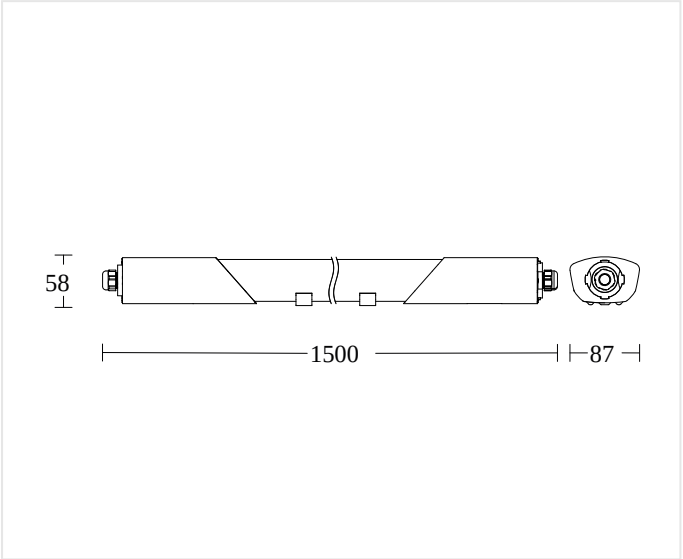

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221393
N° E	941006369
Typ	**RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss