

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088156

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841088156

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation			Matériau du boîtier	Matière plastique		
		Hauteur de montage	2 – 4 m			Matériau du cache	autre		
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
		Hauteur de montage optimale	2,8 m			Lieu de montage	plafond		
ÉLECTRICITÉ						Lieu d'application	Intérieur		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie		
		Type de mise en réseau	Maître/maître			Matériau	Matière plastique		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Câble			Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
		RÉGLAGES				Couleur	blanc		
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Réglages via	Bus			Garantie fabricant	5 ans		
		Avec télécommande	Non			Support mural d'angle inclus	Non		
		BOÎTIER ET MATÉRIAU				CERTIFICATS ET EPREL			
		Indice de protection	IP54			Certificats	DALI-2		


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088156

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

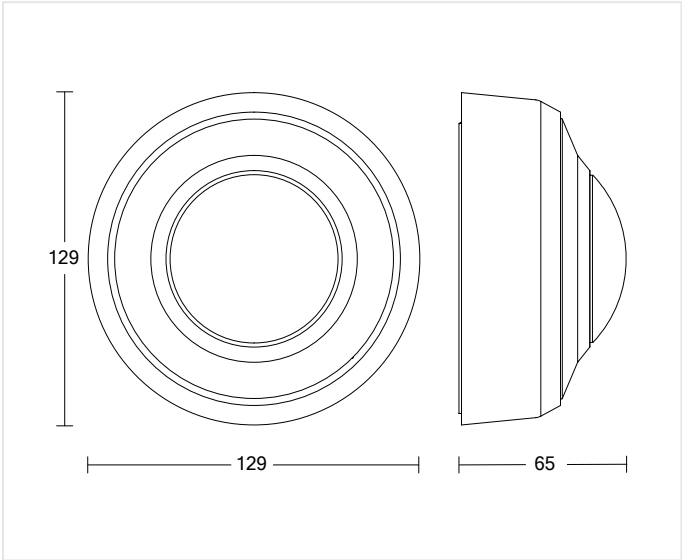

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088156

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

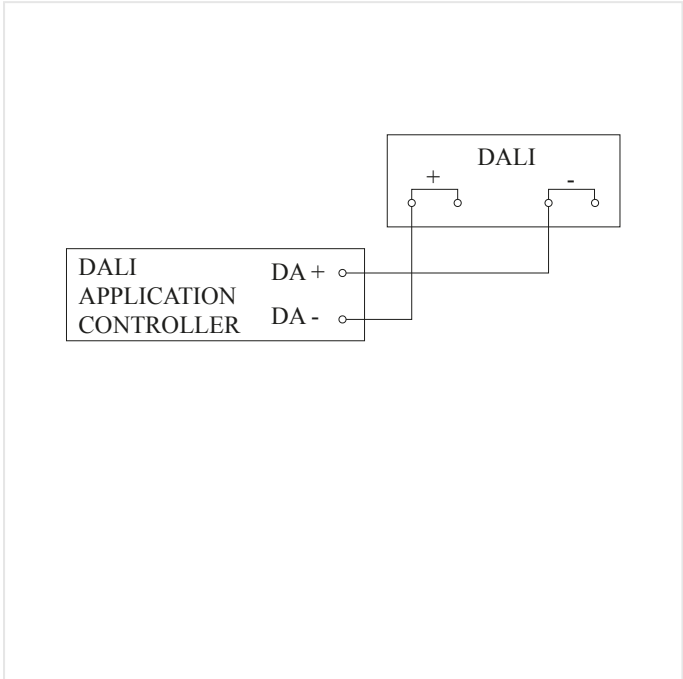


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

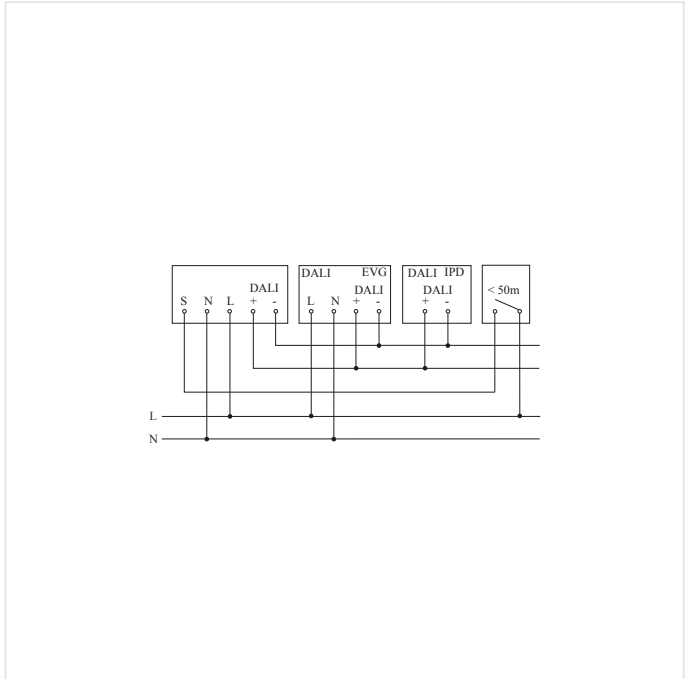


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088156

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088156

EAN

4007841088156

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss