L 710 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053185
E-Nr. 941200119

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- UV-beständiger Kunststoff
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen

140 x 260 x 77 mm



L 710 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**140 x 260 x 77 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (13 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (201 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**729 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Funktionen	**4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 710 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

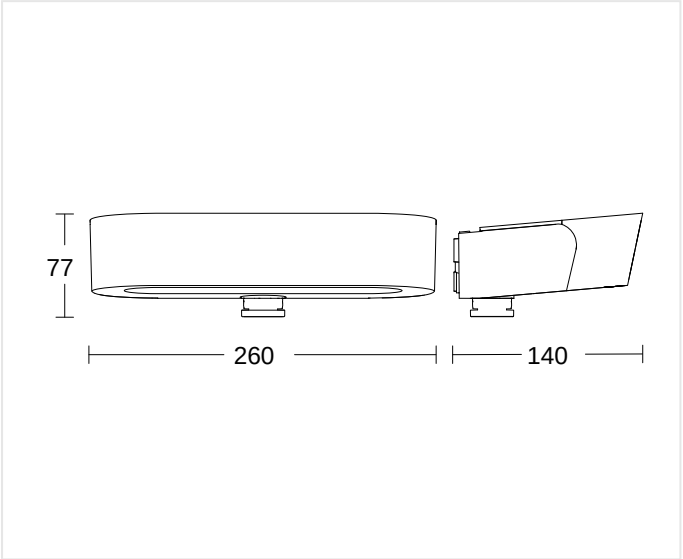

140 x 260 x 77 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 710 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

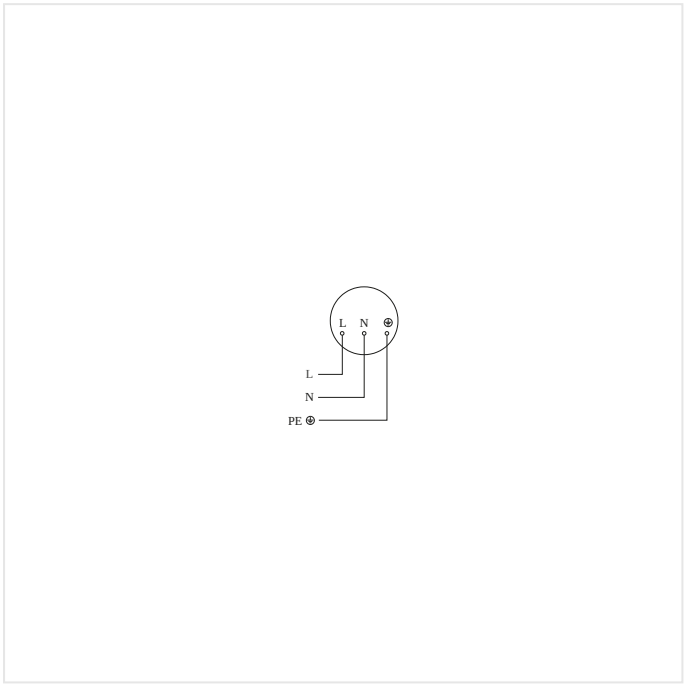

Schaltplan

L 710 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053185**
E-Nr. **941200119**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841053185
EAN	4007841053185
E-Nummer	941200119
Typ	**L 710 S anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss