lisha V2 connect PIR P1500 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221980**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1500 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221980**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1518 x 60 x 80 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**60 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**1500 mA**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**7800 lm (Down 2340, Up 5460)**
Angolo del fascio	**Down 90°, Up 110°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**130 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


lisha V2 connect PIR P1500 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221980**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

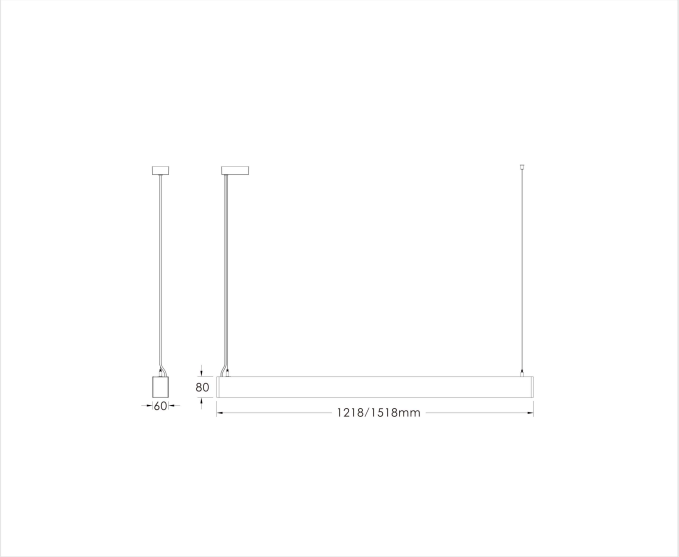

1518 x 60 x 80 mm


lisha V2 connect PIR P1500 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221980**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

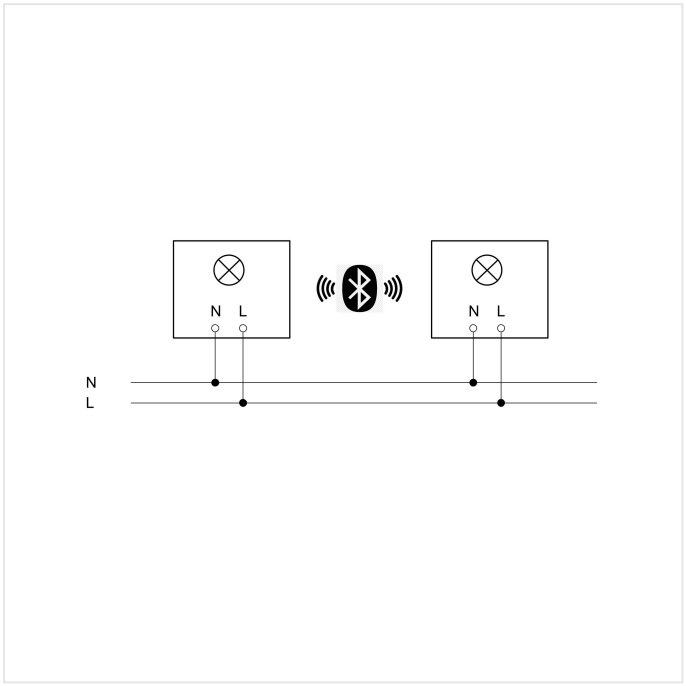

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

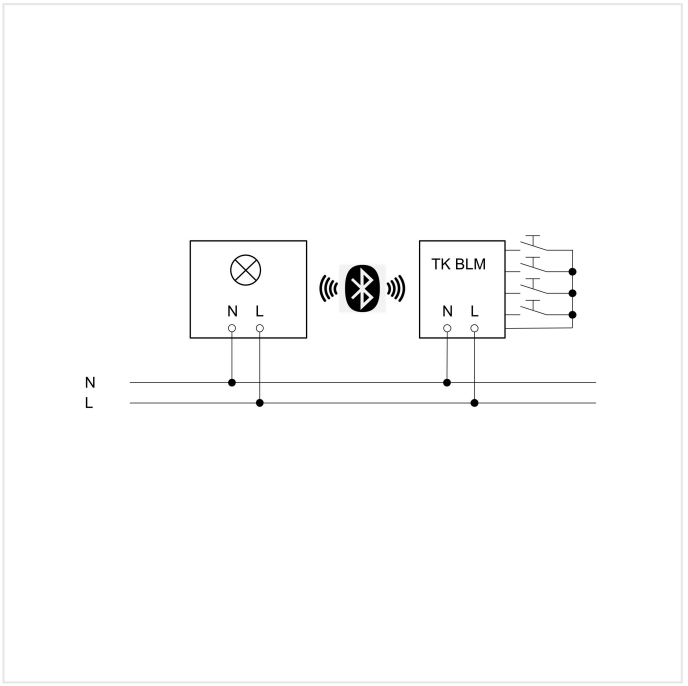

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

lisha V2 connect PIR P1500 4K

SOSPENSIONE CONNECT

Codice prodotto **221980**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221642	**lisha V2 Diffusor 1M**	Diffusore infinito lisha V2 al metro
	221643	**lisha V2 Link P**	Set di collegamento lisha V2 P
	221644	**lisha V2 CBox Connect**	Tettuccio e cavo per Lisha V2
	221618	**Emergency Package 1h (50V/3.5W)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221980
Typ	**lisha V2 connect PIR P1500 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss