

# NightmatIQ anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

neva  
lux

EAN 4007841087586

- Appareil de commande avec capteur de lumière pour l'éclairage automatique nocturne des installations publicitaires
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Commutable 0-10V ou PWM
- Gradation et commutation en fonction de la luminosité : plus il fait sombre, plus la gradation est importante
- Commutation en fonction de l'heure
- Réglage via l'application Steinel Connect

● steinel

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841087586

Caractéristiques techniques

|                             |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION              |                            | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avec télécommande                   | Non                                                                                 |
| Modèle                      | Interrupteur crépusculaire |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                 |
| DIMENSIONS                  |                            | RÉGLAGES                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                     |
| Dimensions L x l x H        | 38 x 95 x 95 mm            | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indice de protection                | IP54                                                                                |
| ÉLECTRICITÉ                 |                            | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matériau du boîtier                 | Matière plastique                                                                   |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz   | Fonction lumière de base           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lieu de montage                     | mur                                                                                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                            | Lumière principale réglable        | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lieu d'application                  | Extérieur                                                                           |
| Avec détecteur de mouvement | Non                        | Fonctions                          | Détecteur de lumière<br>Fonction de groupe voisin<br>Mode économique nocturne<br>Configuration du bouton-poussoir Minuterie Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Scénario d'éclairage Mode normal / mode test Commutable entre 0-10 V et modulation numérique d'impulsion | Type de montage                     | En saillie                                                                          |
| CONNECTIVITÉ                |                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matériau                            | Matière plastique                                                                   |
| Mise en réseau              | Oui                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Application pièce                   | Cour et allée Intérieur entrée extérieure terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Type de mise en réseau      | Maître/maître              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Couleur                             | anthracite                                                                          |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                     |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                            | Réglages via                       | Bluetooth Mesh Application<br>Tablette Smartphone                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                               |
| Démarrage progressif        | Oui                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                 |
| Éclairage permanent         | commutable                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                     |


# NightmatIQ anthracite

EAN 4007841087586

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

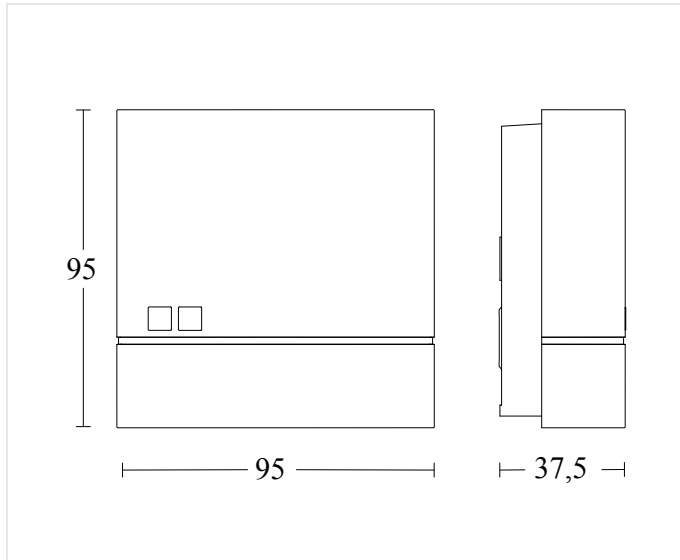

38 x 95 x 95 mm

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

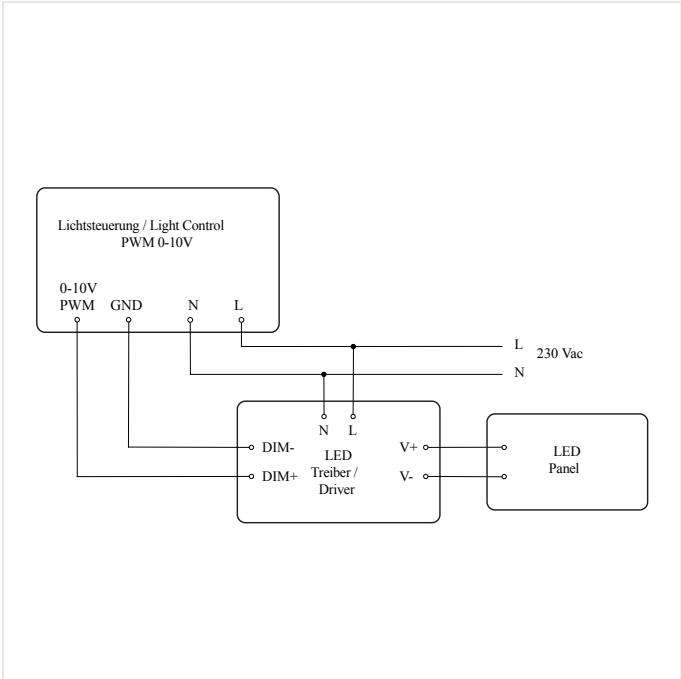


Schéma du circuit

# NightmatIQ anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841087586

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 087586

EAN 4007841087586

Typ NightmatIQ anthracite

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss