

RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H320 x 110 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung15,1 W

LED-Lampen > 8 W250 W

Kapazitive Belastung in µF88 µF

Eigenverbrauch136 W

Schalt Ausgang 1 Anzahl
LED/Leuchtstofflampen50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Mit BewegungsmelderJa

Elektronische
SkalierbarkeitJa

Mechanische
SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2 – 4 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaKabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom
360°1674 lm

Farbtemperatur3000 K

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Lichtstrom Notlicht38 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50
25°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach
LM80L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10/30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbarNein

FunktionenNotlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden

Grundlichtfunktion in
Prozent10 %

Grundlichtfunktion Prozent
von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP54

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -10 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateDEKRA

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

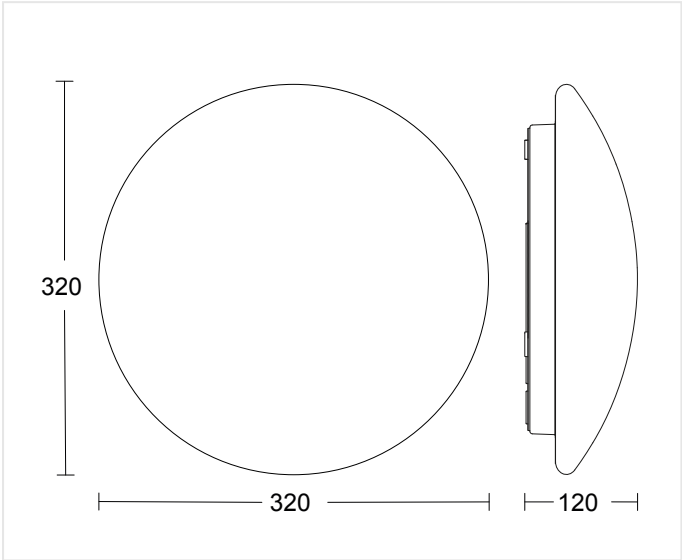

320 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

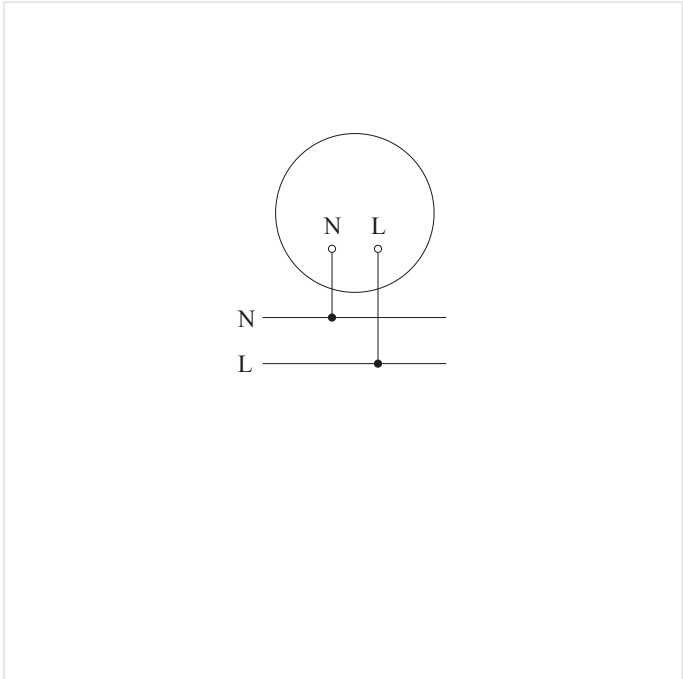

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

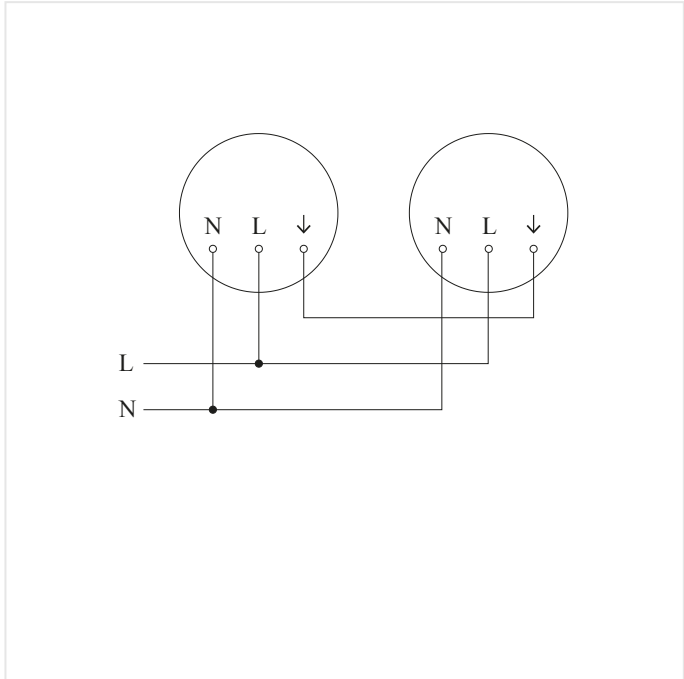

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Highlights

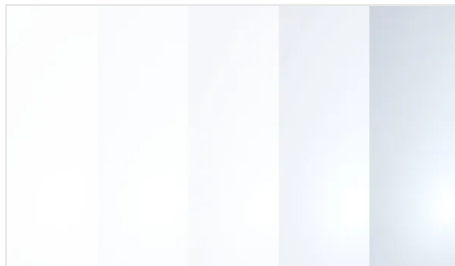**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

E-Nr. 941000219

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058586
EAN	4007841058586
E-Nummer	941000219
Typ	RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss