

XSolar SOL-0 anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions : Mode soirée pour un éclairage permanent de 4 heures, mode nuit pour un éclairage permanent réduit toute la nuit, allumage agréable de la lumière en douceur
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED à longue durée de vie (50.000 h de durée de vie LED)

● steinel

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglages via		Potentiomètres	
Dimensions L x l x H		91 x 242 x 38 mm							
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Puissance		0,07 W				Résistance aux chocs		IK03	
Détail tension d'alimentation		solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh				Indice de protection		IP44	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot		sans		Classe de protection		III	
Hauteur de montage max.		2,50 m		Système de refroidissement LED		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur		Détecteur de lumière		Contrôle thermique passif		Matériau du boîtier		Aluminium	
Avec détecteur de mouvement		Non		Démarrage progressif		Matériau du cache		Matière plastique structurée	
Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m		Efficacité sans capot		Lieu de montage		mur	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Durée de vie LED max. °C		Lieu d'application		Extérieur	
Flux lumineux mesuré 360°		7 lm		Diminution du flux lumineux selon LM80		Type de montage		En saillie	
Température de couleur		3000 K		RÉGLAGES		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur	
Écart chromatique LED		SDCM5		Interrupteur crépusculaire		Couleur		anthracite	
Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
				Fonction lumière de base		Garantie fabricant		3 ans	
				Durée fonction lumière de base		CERTIFICATS ET EPREL			
				toute la nuit		Certificats		GS	
				Fonctions					
				Détecteur de lumière					


XSolar SOL-0 anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966
E-Nr. 941200189

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

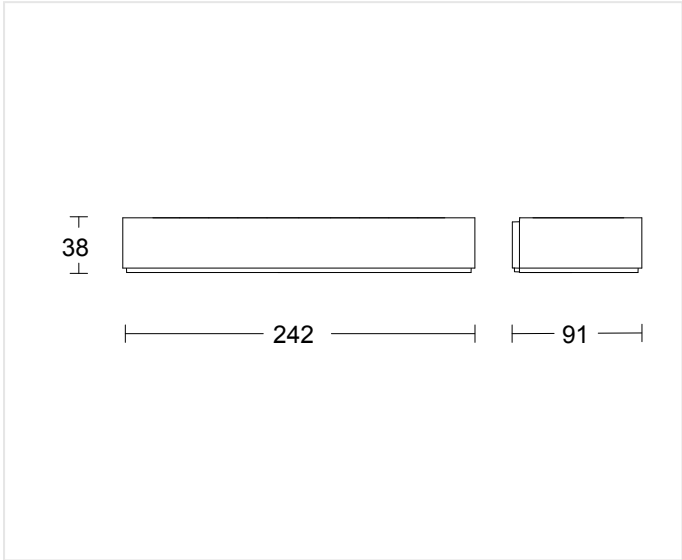

91 x 242 x 38 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE


EAN 4007841052966

E-Nr. 941200189


Points forts




Système LED STEINEL inclus

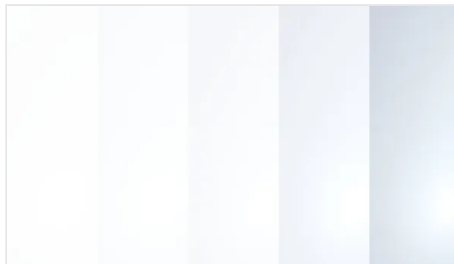

Allumage en douceur intelligent

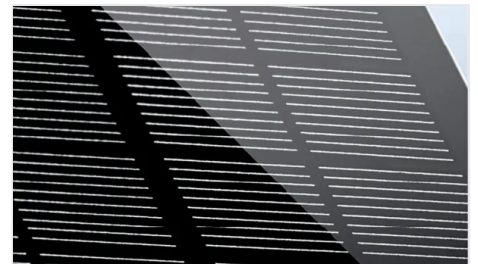


Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

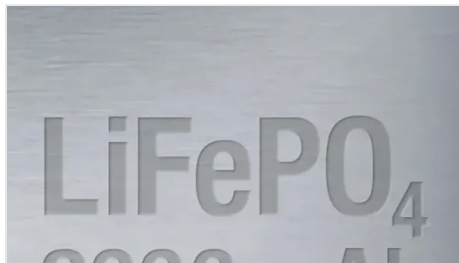

Batterie lithium-phosphate de fer incluse



Aluminium de qualité supérieure

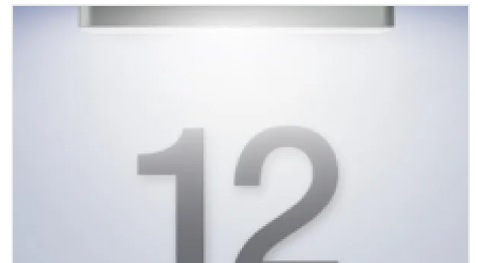

Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966
E-Nr. 941200189

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052966
EAN	4007841052966
N° E	941200189
Typ	XSolar SOL-O anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss