Dual US DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057466
E-Nr. 535933400

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

71 x 120 x 120 mm



Dual US DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057466**
E-Nr. **535933400**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**71 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**Couloir\n360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**20 x 3 m (60 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 3 m (60 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,5 m**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**12**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu\'à +55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur couloir / allée**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


Dual US DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057466**
E-Nr. **535933400**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

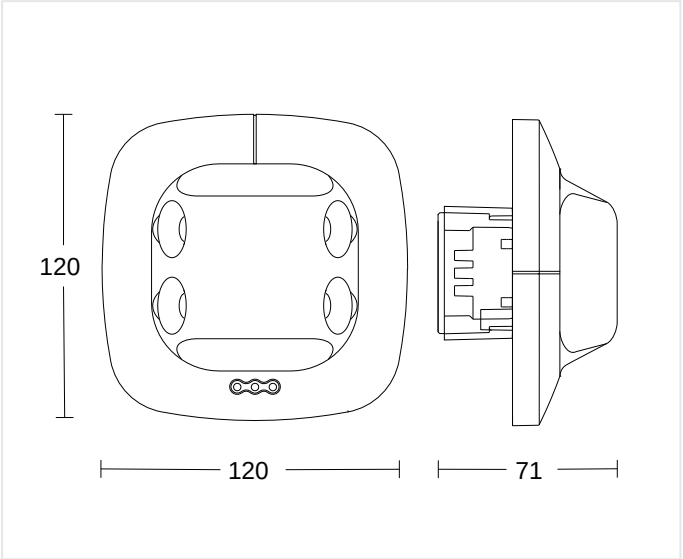

71 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Dual US DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057466
E-Nr. 535933400

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

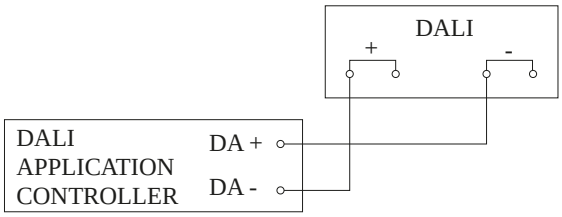


Schéma du circuit

Dual US DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841057466**
E-Nr. **535933400**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057466
EAN	4007841057466
N° E	535933400
Typ	**Dual US DALI-2 Input Device - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss