

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture		90 °	Réglage du temps		5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement		Oui	Fonction lumière de base		Non
DIMENSIONS		Occultation par segments		Oui	Lumière principale réglable		Non
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité électronique		Non	Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique		Non	Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale		30 x 4 m (120 m²)	Avec télécommande		Non
Puissance	2000 W	Portée tangentielle		30 x 4 m (120 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Zones de commutation		280 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage		4,00 – 16,00 m	Indice de protection		IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale		12 m	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ			Lieu de montage		plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau		Oui	Lieu d'application		Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau		Maître/maître	Type de montage		En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via		Câble	Matériau		Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Application pièce		Intérieur entrepôt de stockage haut
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif		Non	Couleur		blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable, 4 h	Couleur RAL		9003
Hauteur de montage max.	16,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES			Garantie fabricant		5 ans
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	Support mural d'angle inclus		Non
		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx			

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

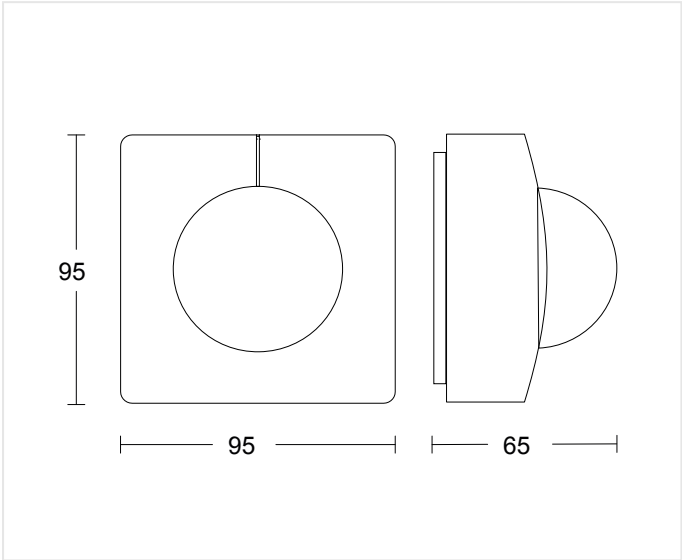

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

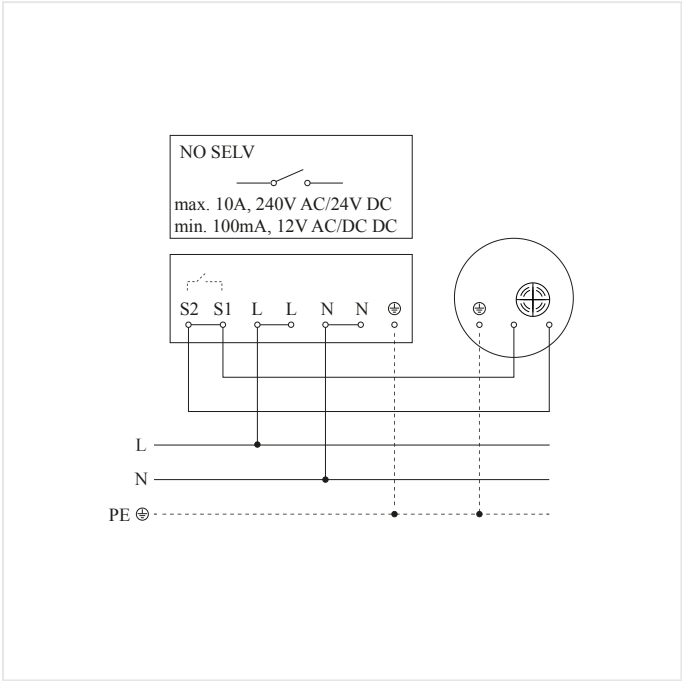


Schéma du circuit principal

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Points forts



Plastique résistant aux UV

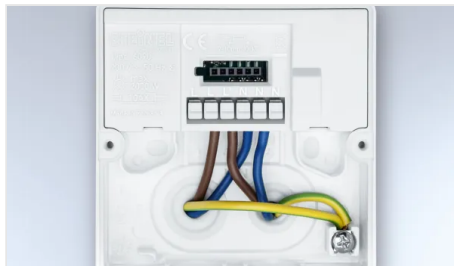

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010522

E-Nr. 535941467

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010522

EAN

4007841010522

N° E

535941467

Typ

IS 345 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss