DL Vario Quattro S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841057602
E-Nr. 941300139

- Inklusive STEINEL LED-System
- Integrierte Sensorlinsen
- 4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar
- Reichweite in 4 Richtungen einstellbar
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Schlagfestes Material IK 07

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841057602
E-Nr. 941300139

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	310 x 69 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Eigenverbrauch	0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	16 x 16 m (256 m²)
Montagehöhe	2,00 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1000 lm
Effizienz	100 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA\nEMV
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


DL Vario Quattro S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841057602**
E-Nr. **941300139**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

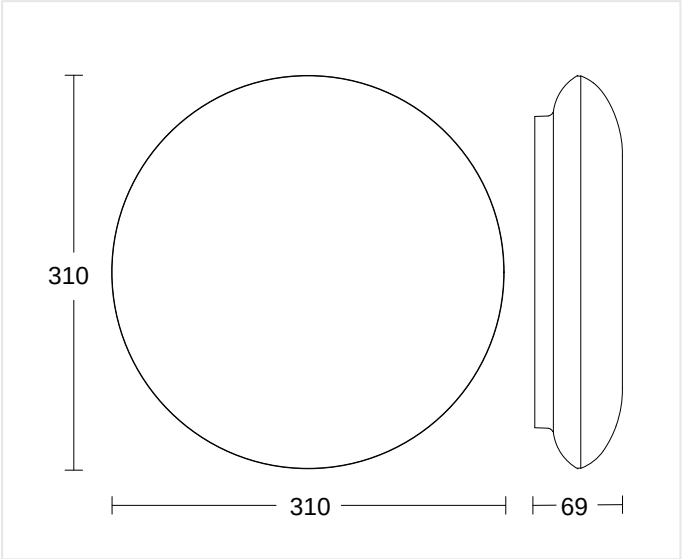

310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


DL Vario Quattro S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841057602**
E-Nr. **941300139**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

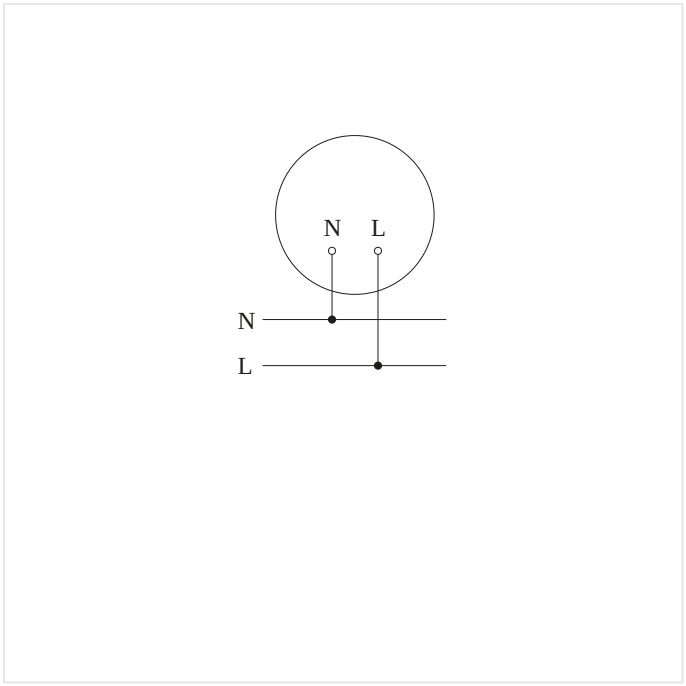

Schaltplan

DL Vario Quattro S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841057602**
E-Nr. **941300139**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841057602
EAN	4007841057602
E-Nummer	941300139
Typ	**DL Vario Quattro S anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss