
UI2 KNX-S interfaccia universale

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841089221

- Ingresso universale 2 canali per il montaggio a incasso nella scatola
- Allacciamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori o contatti Reed
- Funzioni operative: Commutazione, dimmerazione, controllo di veneziane, controllo scene o temperatura ambiente
- Encoder per valori di dimmerazione, temperatura di colore, RGBW, temperatura o luminosità
- Allacciamento di contatti porta o finestra per la valutazione aperto, chiuso, inclinato
- 5 anni di garanzia sul prodotto, KNX Data Secure

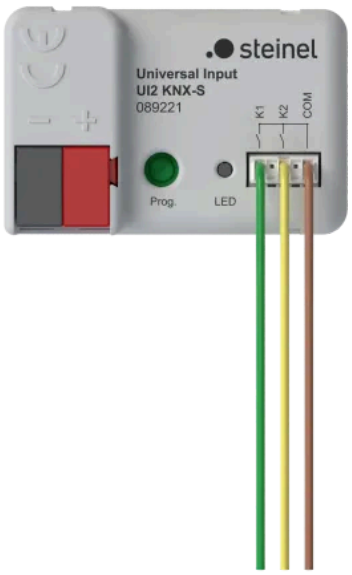

UI2 KNX-S interfaccia universale

EAN 4007841089221

COMPONENTI DEL SISTEMA

Dati tecnici

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	21 – 32 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Tipo di montaggio	Incassato

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

UI2 KNX-S interfaccia universale

EAN 4007841089221

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089221
EAN	4007841089221
Typ	**UI2 KNX-S interfaccia universale**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss