

RS D2 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

- Lampada per interno con rilevatore di movimento, con cornice in acciaio inox spazzolato
- Con una piacevole luce d'ambiente per una bella atmosfera, adatto per il montaggio a soffitto e a parete
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 8,8 W di lunga durata con 886 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

66 x 300 x 300 mm



RS D2 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	66 x 300 x 300 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,8 W
Autoconsumo	0,38 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	886 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS D2 S


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

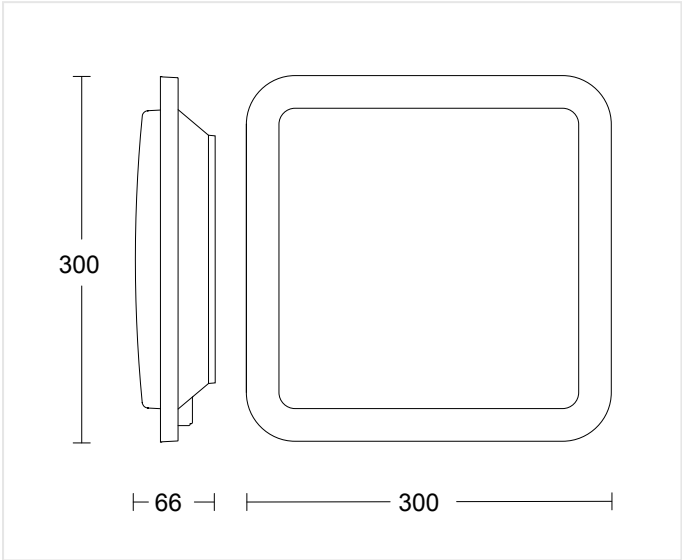

66 x 300 x 300 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS D2 S


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

RS D2 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052539

E-Nr. 941300559

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL




Suggestiva luce LED



Luminosità di base optional 10%

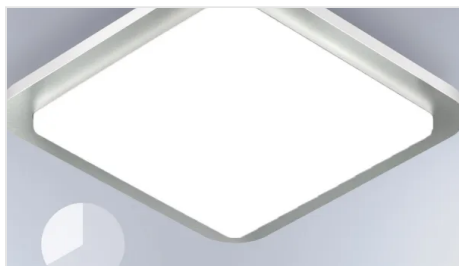

4 ore di luce continua (optional)

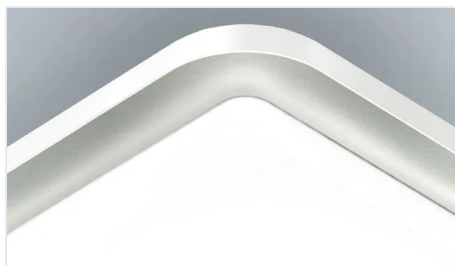

Pregiati materiali

RS D2 S

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841052539
E-Nr. 941300559

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006358	Ersatzhaube für RS D2 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

052539

EAN

4007841052539

N. E

941300559

Typ

RS D2 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss