

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	180 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Certificats	DALI-2
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Avec télécommande	Non		
Zones de commutation	1416 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m				
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)				


IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

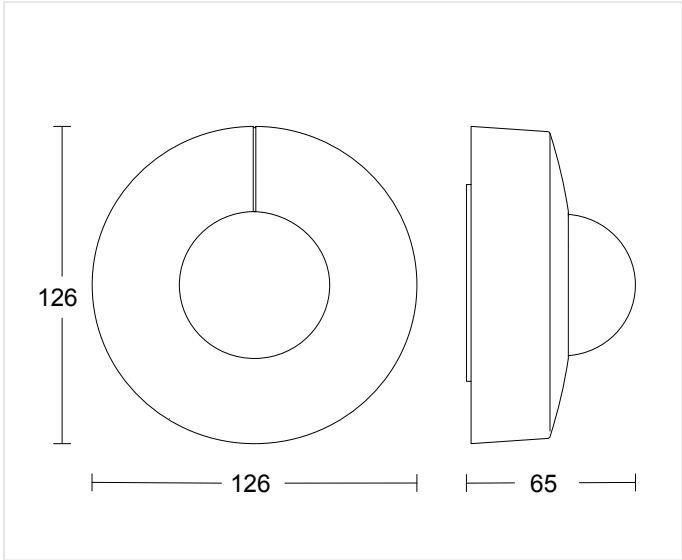

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

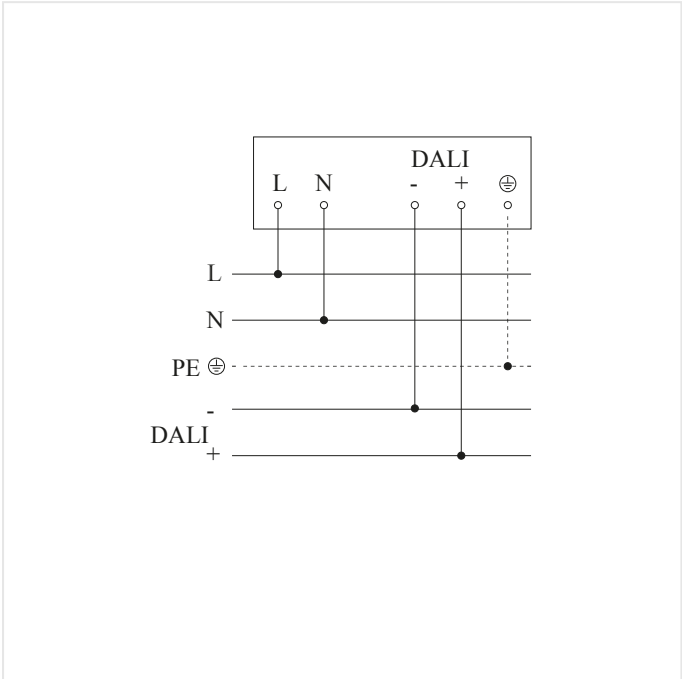


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

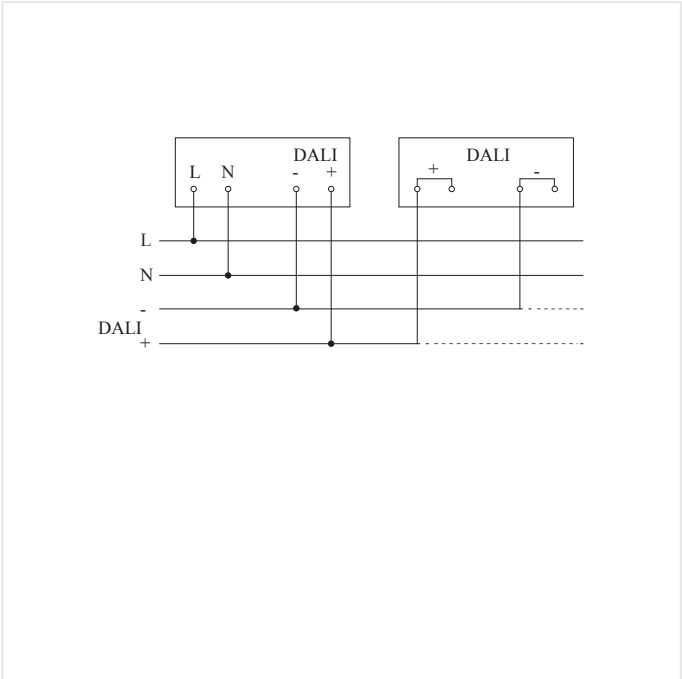


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033507

EAN

4007841033507

N° E

535943006

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss