HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco

RILEVATORI DI MOVIMENTO

EAN **4007841033736**
E-Nr. **535940566**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Grande vano per l'allacciamento elettrico
- Telecomandi opzionali

126 x 52 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco

EAN 4007841033736
E-Nr. 535940566

RILEVATORI DI MOVIMENTO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	DALI-2 Application Controller - tondo, sup.
Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	126 x 52 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici
Interfacce FIL_2_PRO	DALI-2 Application Controller

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	Alta frequenza

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni


HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco

EAN
4007841033736
E-Nr. 535940566

RILEVATORI DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

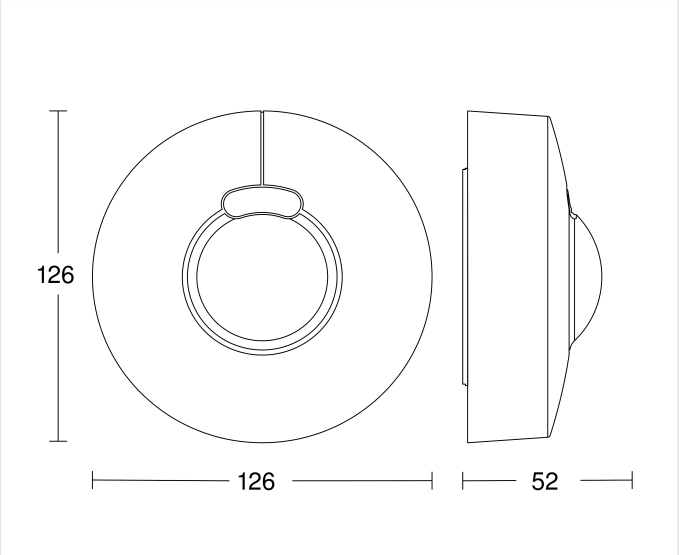

126 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL


HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco

EAN
4007841033736
E-Nr. 535940566

RILEVATORI DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

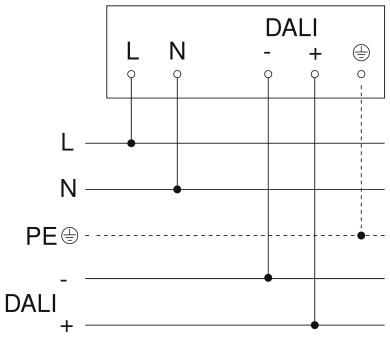

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

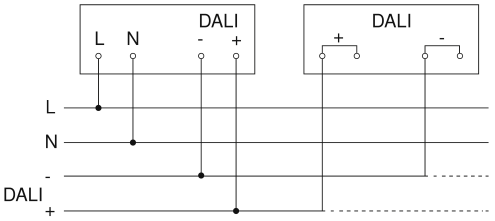

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco

EAN 4007841033736
E-Nr. 535940566

RILEVATORI DI MOVIMENTO

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056698	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841056674	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033736
EAN	4007841033736
N. E	535940566

Typ **HF 3360 DALI-2 Application Controller - Montaggio a superficie, rotondo, bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss