

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement avec pied en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du luminaire d'extérieur L 260 S
- Lumière automatique grâce à 360 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 781 lm à 9,78 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel



GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM6		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89		Résistance aux chocs	IK03
Puissance	9,78 W	Avec ampoule		Oui		Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED interchangeable		Classe de protection	II
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot		E27		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Matériau du boîtier	inox
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif		Oui		Matériau du cache	Verre opale
Angle d'ouverture	30 °	Éclairage permanent		commutable, 4 h		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE				Lieu de montage	Version sur pied
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C		25000 h		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 20000		Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES				Application pièce	Cour et allée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur	argenté
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Réglage du temps		5 s – 15 Min.		Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau	Non	Fonction lumière de base		Oui		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mode esclave réglable	Non	Réglages via		Potentiomètres		CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande		Non		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Flux lumineux mesuré 360°	781 lm	Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %			
Efficacité	79,9 lm/W	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %			
Température de couleur	3000 K						

GL 60 S


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

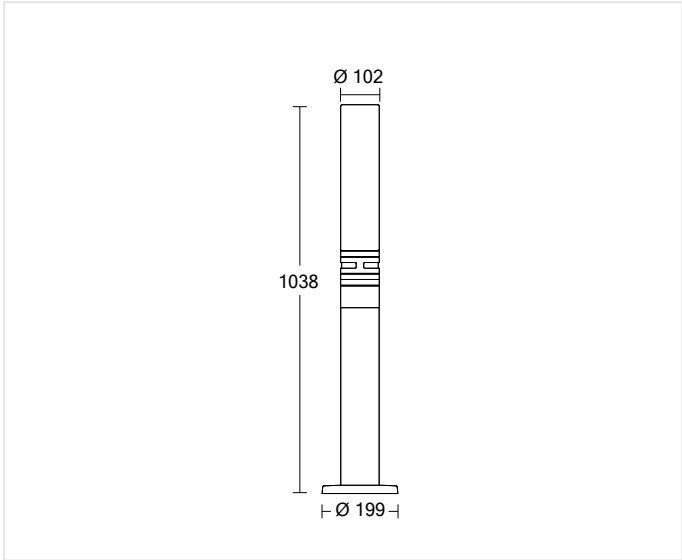

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

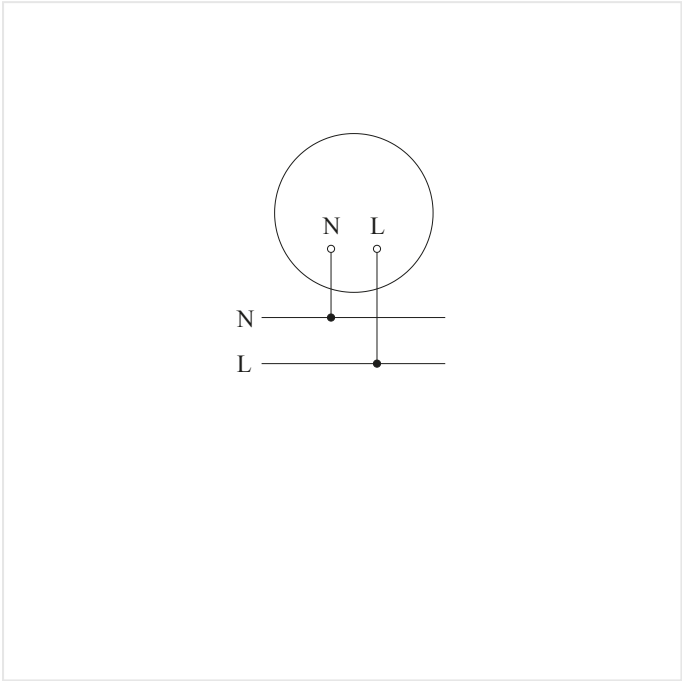


Schéma du circuit

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881

E-Nr. 924370079


Points forts



4 heures de marche forcée (en option)




Ampoule à LED révolutionnaire incluse

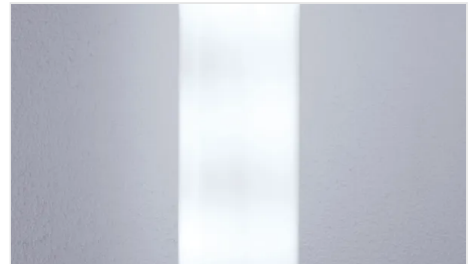

Balisage de 0 à 50 % par réglage



Inox de qualité supérieure

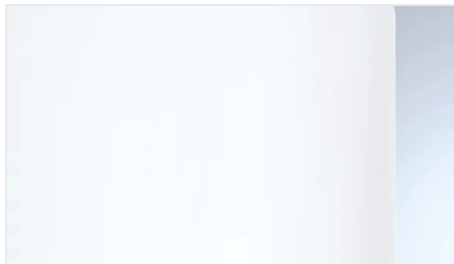

Verre opalescent de qualité supérieure

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841007881
E-Nr. 924370079

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841008321	LED Leuchtstab GL 60 S	Accessoires
 4007841001346	Ersatzglas für GL 60 S	Pièce de rechange
 4007841001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007881

EAN

4007841007881

N° E

924370079

Typ

GL 60 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss