

XLED home 2 SC schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: Nachtsparmodus und Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,8 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H161 x 180 x 218 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung13,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel90 °

Segmentweise AusblendungJa

Reichweite radialr = 5 m (39 m²)

Reichweite tangentialr = 10 m (157 m²)

Montagehöhe1,8 – 4 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave

Vernetzung viaBluetooth

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom1550 lm
360°

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemHCMC (High Conductive Magnesium Composite)

SoftlichtstartNein

Dauerlichtschaltbar

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionNein

FunktionenGruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Nachbargruppenfunktion
Master/Slave Übersteuerung
Nachtsparmodus
Zeitschaltuhr

Einstellungen viaBluetooth

Dämmerungseinstellung TeachJa

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesHCMC

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortEcke Wand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Terrasse / Balkon

FarbeSchwarz

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. EckwandhalterNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL E

Energieeffizienzklasse

EPREL-KategorieLichtquelle


XLED home 2 SC schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

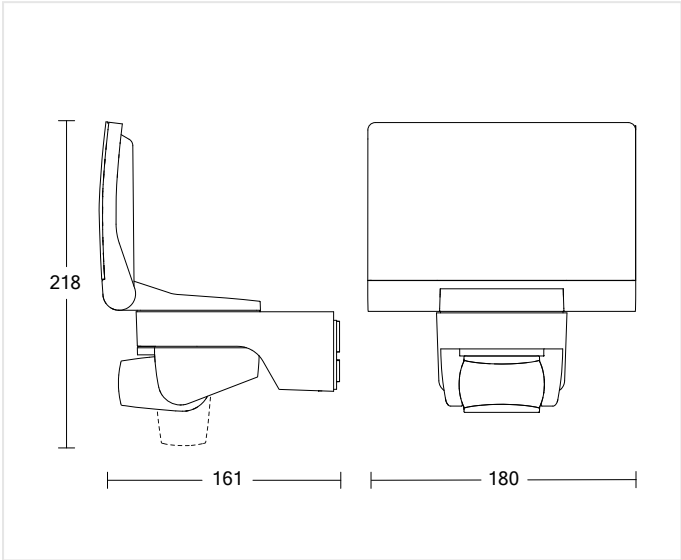

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

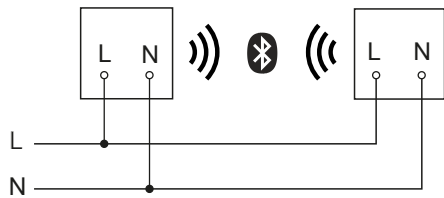

Schaltplan Master-Master Vernetzung


XLED home 2 SC schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Highlights

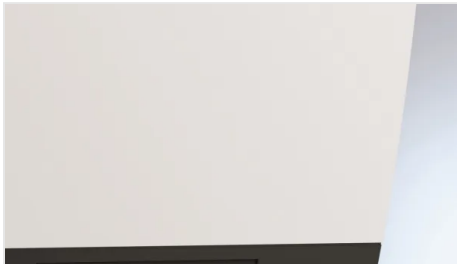

Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80

XLED home 2 SC schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065447

EAN

4007841065447

E-Nummer

941200459

Typ

XLED home 2 SC schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss