

L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841035709

E-Nr. 924368289

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en acier inoxydable de haute qualité et matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

89 x 162 x 286 mm



L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035709
E-Nr. 924368289

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	89 x 162 x 286 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	60 W		
Consommation propre	0,55 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	3,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)		
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)		
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Non		
Mode esclave réglable	Non		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Avec ampoule	Non		
Ampoule	Lampe d'usage général		
Culot	E27		
Démarrage progressif	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	8 s – 35 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Réglages via	Potentiomètres		
Avec télécommande	Non		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs	IK07		
Indice de protection	IP44		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		
Matériau du boîtier	inox		
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant		
Lieu de montage	mur		
Lieu d'application	Extérieur		
Type de montage	En saillie		
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment		
Couleur	anthracite		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	3 ans		


L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035709
E-Nr. 924368289

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

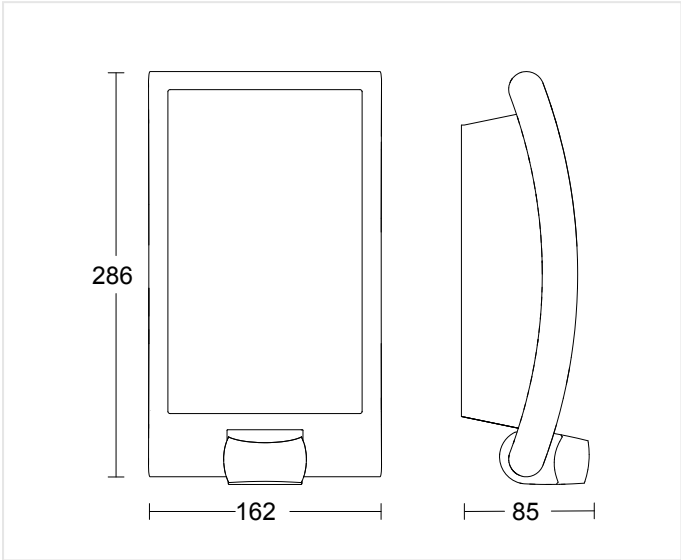

89 x 162 x 286 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035709

E-Nr. 924368289

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

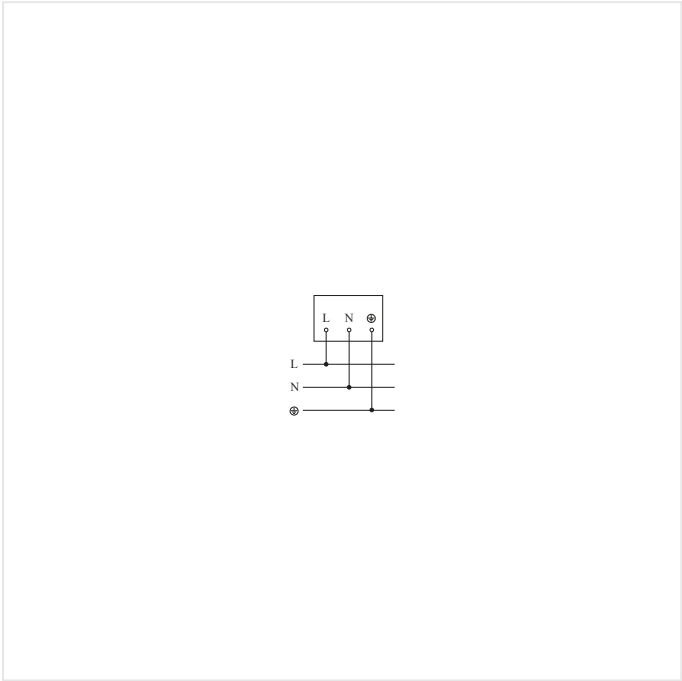


Schéma du circuit


L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035709

E-Nr. 924368289

Points forts

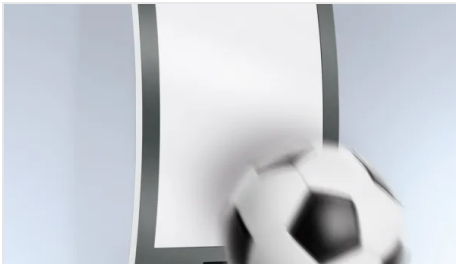

Matériau résistant aux chocs IK 07



Habillage design en inox de qualité supérieure

L 22 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841035709**E-Nr. **924368289**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	035709
----------	--------

EAN	4007841035709
-----	---------------

N° E	924368289
------	-----------

Typ	L 22 S anthracite
-----	-------------------

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss