

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085780

E-Nr. 535900043

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation				Matériau du boîtier	Matière plastique	
		Hauteur de montage	2 – 4 m				Matériau du cache	autre	
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)				Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables	
Dimensions L × l × H		Hauteur de montage optimale	2,8 m				Lieu de montage	plafond	
Dimensions Ø × H						Lieu d'application	Intérieur		
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/maître				Matériau	Matière plastique	
		Mise en réseau via	Câble				Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui				Couleur	blanc	
		RÉGLAGES				Couleur RAL	9010		
Hauteur de montage max.	4,00 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglages via	Bus				Garantie fabricant	5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec télécommande	Non				Support mural d'angle inclus	Non	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire Teach	Non				CERTIFICATS ET EPREL		
Protection anti-contournement	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU				Certificats	DALI-2		
Occultation par segments	Oui	Indice de protection	IP54						
Évolutivité électronique	Non								
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)								


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

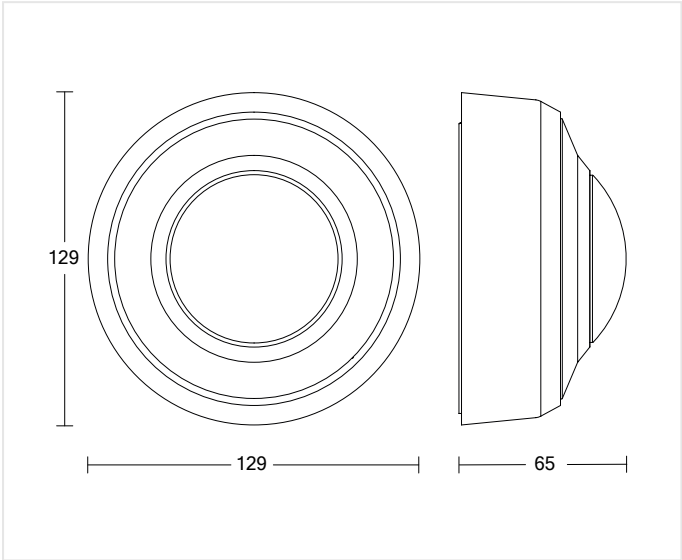

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

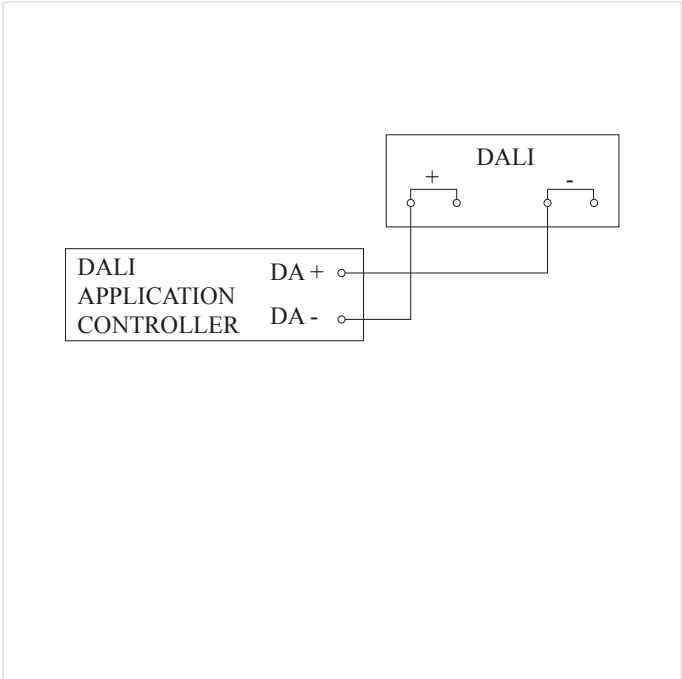


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

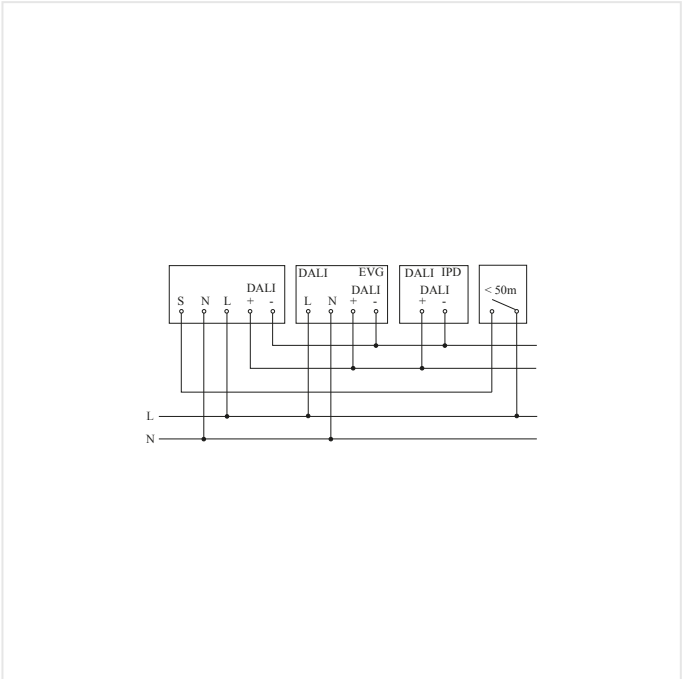


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085780

EAN

4007841085780

N° E

535900043

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss