RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221820

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR, SCHOCKGEPRÜFT

EAN **221820**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**P1 flat**
Ausführung	**Schockgeprüft**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**272 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8,2 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**922 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Mit Notlicht	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

EAN 221820

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR, SCHOCKGEPRÜFT

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

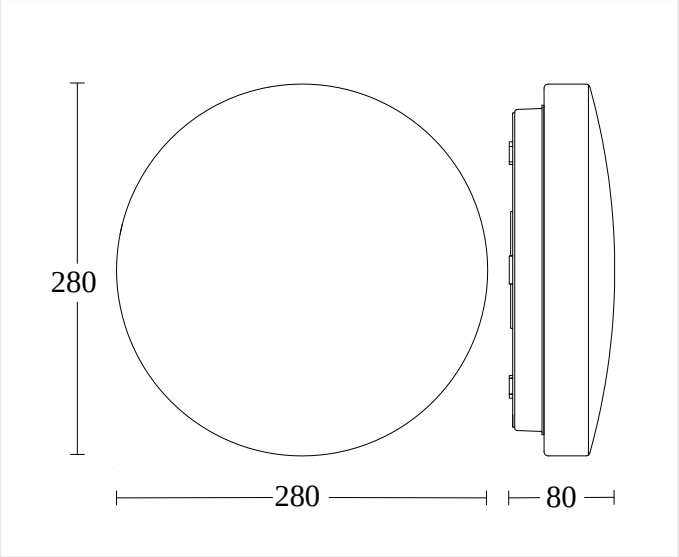

272 x 64 mm


RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

EAN 221820

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR, SCHOCKGEPRÜFT


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

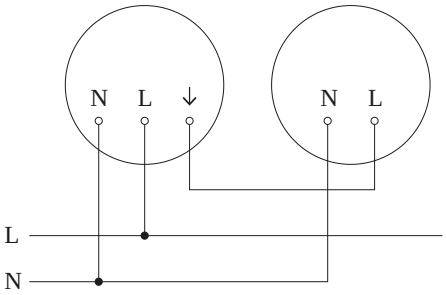

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221820

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221820
EAN	221820
Typ	**RS PRO P1 FLAT SP warmweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss