L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841079291
E-Nr. 941003669

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le bas (downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,5 W avec 466 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

146 x 230 x 88 mm



L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**146 x 230 x 88 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**466 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique actif & passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**uniquement en combinaison avec la version SC**
Réglages via	**Application Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

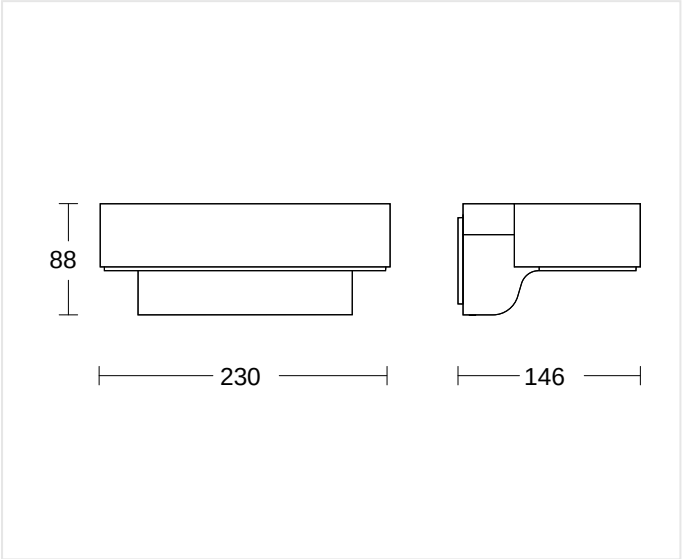

146 x 230 x 88 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

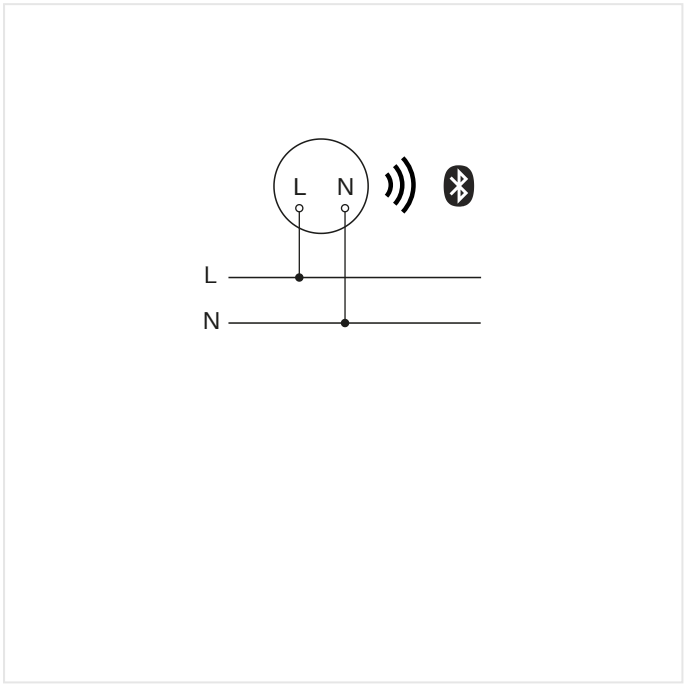



Schéma du circuit Bluetooth

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Points forts

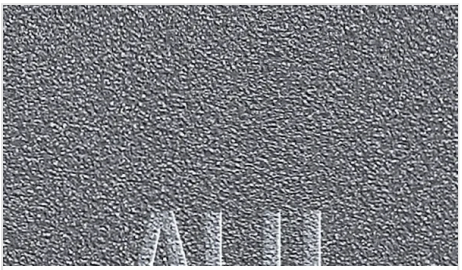

Aluminium de qualité supérieure



Balisage de 10 à 100 % par réglage (uniquement avec un produit à capteur Bluetooth)



Éclairage principal réglable 10 – 100 % (via App)


Allumage en douceur intelligent (uniquement avec un produit à capteur Bluetooth)

L 800 C anthracite

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079291
EAN	4007841079291
N° E	941003669
Typ	**L 800 C anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss