

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Einstellungen via Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
Ausführung	Präsenzmelder	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	113 x 120 x 120 mm	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Schutzart	IP20
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
SENSORIK		Montageort	Decke
Montagehöhe max.	8,00 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Montageart	Deckeneinbau
Erfassungswinkel	360 °	Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	100 °	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche Umkleide
Unterkriechschutz	Ja	Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Nein	Farbe RAL	9010
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	5 x 5 m (25 m²)	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	7 x 7 m (49 m²)		
Erfassungsebenen	13		
Schaltzonen	1760 Schaltzonen		
Montagehöhe		2,50 – 8,00 m	
Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	
Optimale Montagehöhe		2,8 m	
VERNETZUNG		Vernetzung	
Vernetzung		Ja	
Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	
Vernetzung via		Kabel	
Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren	
LICHTTECHNIK		Softlichtstart	
Softlichtstart		Nein	
Dauerlicht		schaltbar	
Konstantlichtregelung		Nein	
EINSTELLUNGEN		Dämmerungsschalter	
Dämmerungsschalter		Ja	
Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx	
Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.	
Grundlichtfunktion		Nein	
Hauptlicht einstellbar		Nein	
Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF	

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

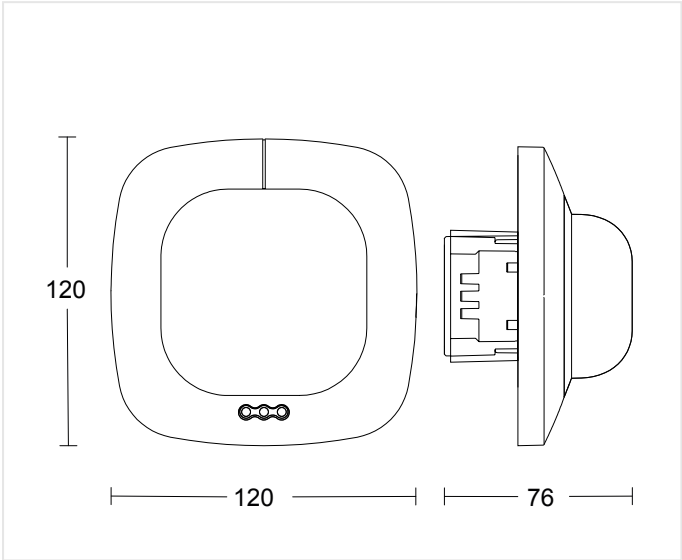

113 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

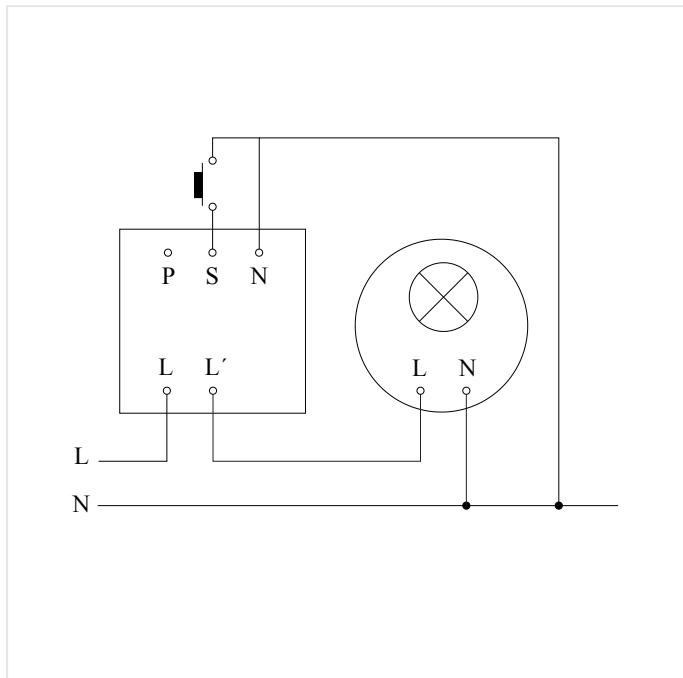

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

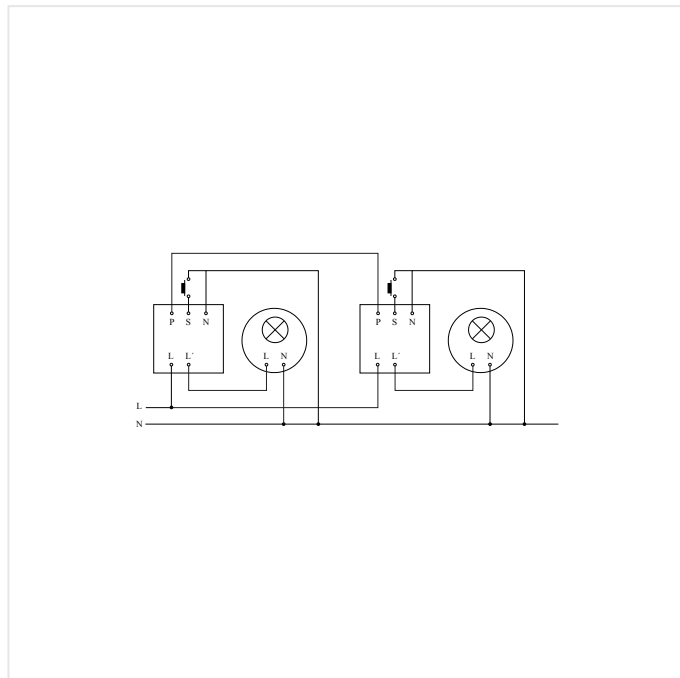

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

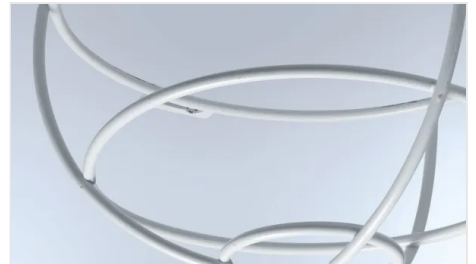

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079345

EAN

4007841079345

E-Nummer

535931610

Typ

IR Quattro 8m COM1 - Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss