

XLED slim S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841012052

- Strahler mit Bewegungsmelder für die gezielte Ausleuchtung kleiner Flächen
- Elegantes schlankes Design mit Sensor in Gehäusefarbe
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 160 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,2 W LEDs mit 648 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 100 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012052

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via Potis	
Abmessungen L x B x H	201 x 66 x 241 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	648 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Leistung	7,2 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Socket	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Nein	Montageort	Wand
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		Anwendung Ort	Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Montageart	Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite radial	r = 4 m (22 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Farbe	Anthrazit
Reichweite tangential	r = 8 m (89 m²)	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Optimale Montagehöhe	2,2 m	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
VERNETZUNG		Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein	EPREL	F
		Hauptlicht einstellbar	Nein	Energieeffizienzklasse	
				EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED slim S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012052

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

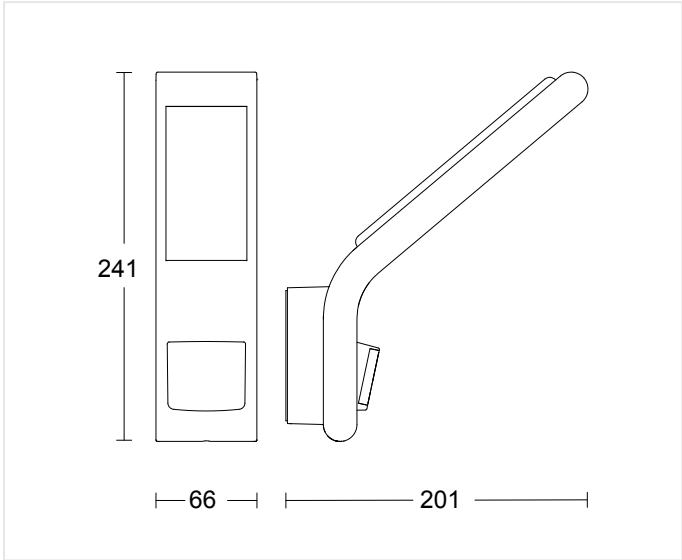

201 x 66 x 241 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XLED slim S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012052

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

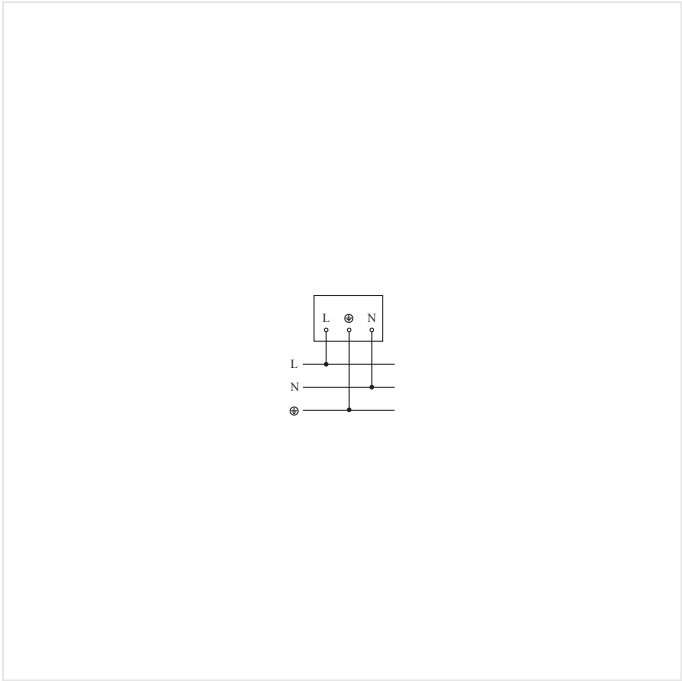

Schaltplan

XLED slim S anthrazit


EAN 4007841012052

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System

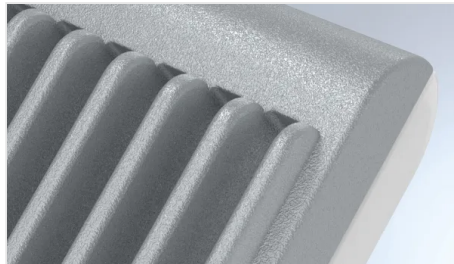

Intelligentes LED-Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

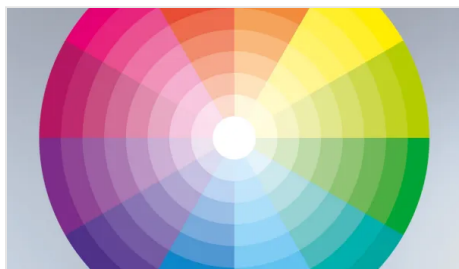

Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80

XLED slim S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012052

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	012052
EAN	4007841012052
Typ	XLED slim S anthrazit
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	