L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841007874
E-Nr. 924354079

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento con base in acciaio inox di alta qualità e vetro opalino
- Perfetto complemento dell'apparecchio per pavimenti e percorsi GL 60 S
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: piacevole avvio a luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED E27 con luce bianca calda (3000 K) con 703 lm a 9,87 W
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**177 x 102 x 426 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**9,87 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**240 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 6 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (302 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**703 lm**
Efficienza	**71,2 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Lampadina	**LED sostituibile**
Attacco	**E27**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED max. °C	**25000 ore**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

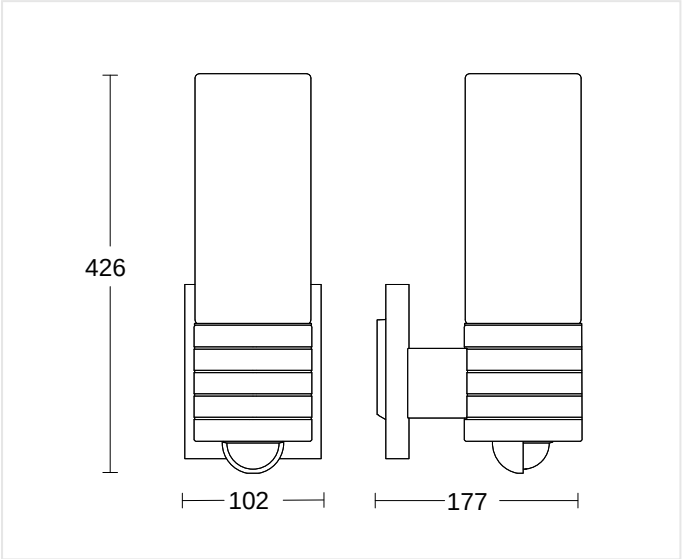

177 x 102 x 426 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

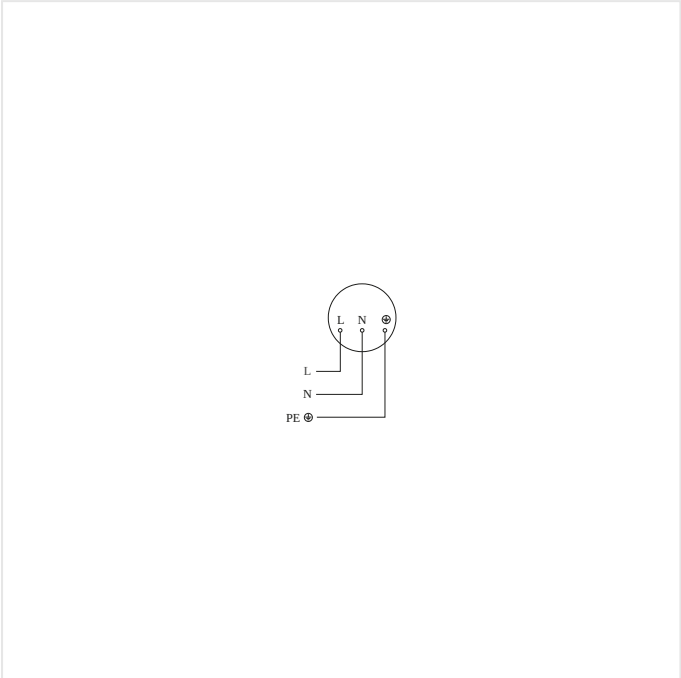

Schema elettrico

L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Punti salienti

Intelligente accensione graduale della luce



Acciaio inox pregiato

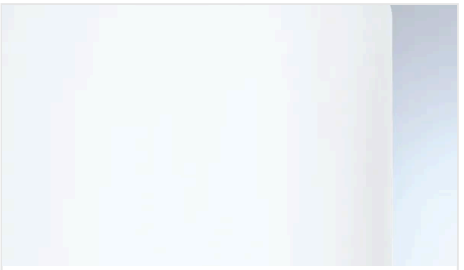

Vetro opalino pregiato



Inclusa innovativa lampadina LED



4 ore di luce continua (optional)

L 260 S

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841007874**
E-Nr. **924354079**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841008314	**LED Leuchtstab L 260 S**	Accessori
	4007841001353	**Ersatzglas für L 260 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	007874
EAN	4007841007874
N. E	924354079
Typ	**L 260 S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss