

# PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841087883

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

EAN 4007841087883

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

|                                                            |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                             |                                       | Zones de commutation               | 492 zones de commutation                                                                                                                                                                                  | Réglages via                                     | Télécommande Smart Remote Potentiomètres                                     |
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement et de présence | Hauteur de montage                 | 2 – 4 m                                                                                                                                                                                                   | Avec télécommande                                | Non                                                                          |
| DIMENSIONS                                                 |                                       | Portée présence                    | Ø 6 m (28 m²)                                                                                                                                                                                             | Réglage crépusculaire Teach                      | Oui                                                                          |
| Dimensions Ø x H                                           | 129 x 65 mm                           | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                                                                                                                                                                     | BOÎTIER ET MATÉRIAU                              |                                                                              |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                       | CONNECTIVITÉ                       |                                                                                                                                                                                                           | Indice de protection                             | IP54                                                                         |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                                | Type de mise en réseau             | Maître/maître                                                                                                                                                                                             | Température ambiante                             | de -20 jusqu'à 50 °C                                                         |
| Lampes LED > 8 W                                           | 500 W                                 | Mise en réseau via                 | Câble                                                                                                                                                                                                     | Matériau du boîtier                              | Matière plastique                                                            |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                                | Nombre d'unités en réseau          | max. 10 capteurs                                                                                                                                                                                          | Matériau du cache                                | autre                                                                        |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs.                               | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                                                                                                                                                           | Matériau de couverture (étendue de la livraison) | caches enfichables                                                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                       | Démarrage progressif               | Oui                                                                                                                                                                                                       | Lieu de montage                                  | plafond                                                                      |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                                | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                                                                                                                                                       | Lieu d'application                               | Intérieur                                                                    |
| Technologie de capteur                                     | infrarouge passif                     | RÉGLAGES                           |                                                                                                                                                                                                           | Type de montage                                  | En saillie                                                                   |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                                   | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                       | Matériau                                         | Matière plastique                                                            |
| Angle de détection                                         | 360 °                                 | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                               | Application pièce                                | Intérieur bureau individuel<br>entrepôt espace fonctionnel<br>/ local annexe |
| Occultation par segments                                   | Oui                                   | Réglage du temps                   | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                             | Couleur                                          | noir                                                                         |
| Évolutivité électronique                                   | Non                                   | Lumière principale réglable        | Non                                                                                                                                                                                                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE              |                                                                              |
| Évolutivité mécanique                                      | Non                                   | Fonctions                          | Détecteur de mouvement<br>Détecteur de lumière<br>Fonction présence Logique<br>du détecteur de présence<br>Semi-automatique /<br>Automatique Potentiomètre<br>Sortie de relais Mode normal<br>/ mode test | Garantie fabricant                               | 5 ans                                                                        |
| Portée radiale                                             | Ø 4.5 m (16 m²)                       |                                    |                                                                                                                                                                                                           | Support mural d'angle inclus                     | Non                                                                          |
| Portée tangentielle                                        | Ø 8 m (50 m²)                         |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                              |


PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

EAN 4007841087883

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

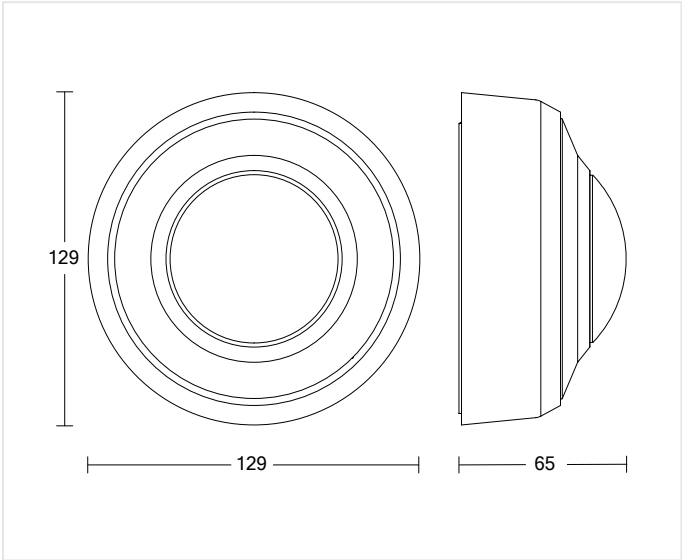

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087883

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

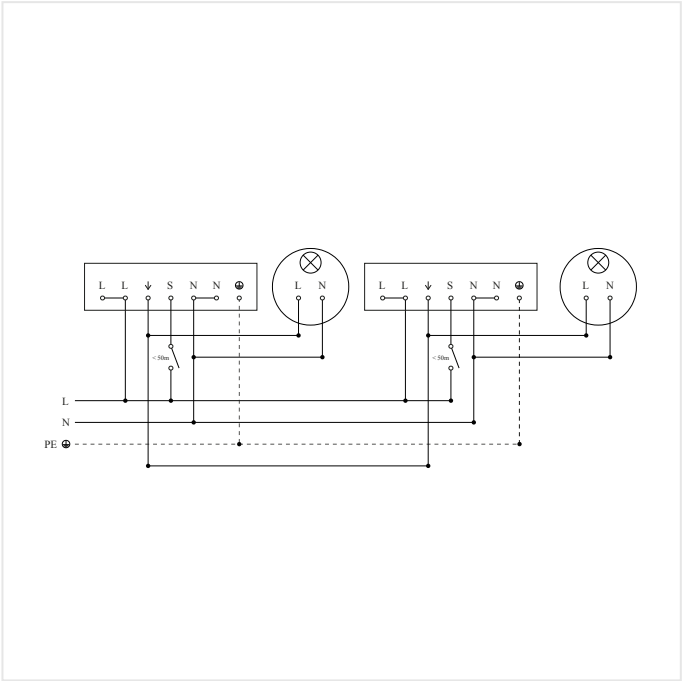


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087883

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087883

EAN

4007841087883

Typ

PD-8 ECO COM1 - en saillie noir

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss