

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327
E-Nr. 535939700

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
Modèle	Détecteur de présence	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Scénario d'éclairage	
DIMENSIONS		Réglettes via	
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone	
ÉLECTRICITÉ		Avec télécommande	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Non	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Réglette crépusculaire Teach	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Indice de protection	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Température ambiante	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Lieu de montage	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Lieu d'application	
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de montage	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Matériau	
Lampes LED > 8 W	600 W	Application pièce	
Charge capacitive en µF	176 µF	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production	
Consommation propre	0,3 W	Couleur	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Couleur RAL	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Garantie fabricant	
Hauteur de montage max.	10,00 m	Support mural d'angle inclus	
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Angle de détection		360 °	
Protection anti- contournement		Oui	
Occultation par segments		Oui	
Évolutivité électronique		Oui	
Évolutivité mécanique		Oui	
Portée radiale		9 x 9 m (81 m²)	
Portée tangentielle		24 x 24 m (576 m²)	
Zones de commutation		5200 zones de commutation	
Hauteur de montage		2,50 – 10,00 m	
Portée présence		9 x 9 m (81 m²)	
Hauteur de montage optimale		2,8 m	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Non	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Non	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglette crépusculaire		2 – 2000 lx	
Réglette du temps		5 s – 60 Min.	
Fonction lumière de base		Non	
Lumière principale réglable		Non	


IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327
E-Nr. 535939700

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

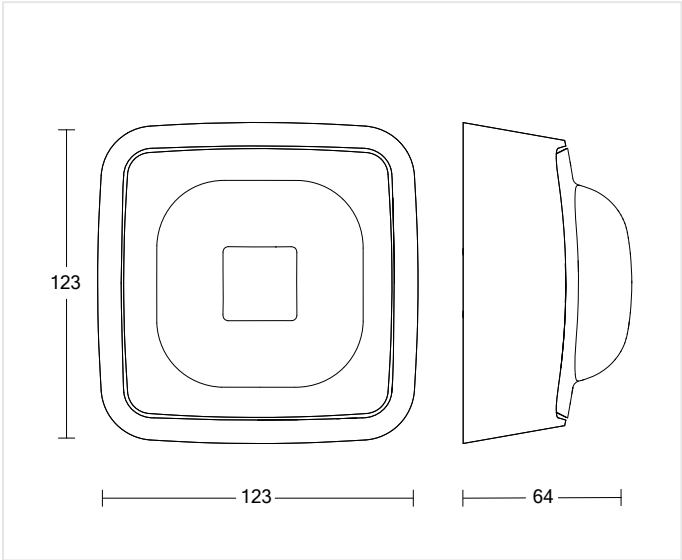

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064327

E-Nr. 535939700

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064327

EAN

4007841064327

N° E

535939700

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss