

DualTech COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

● steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	66 x 120 x 120 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	3,50 m		
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)		
Portée tangentielle	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)		
Zones de commutation	520 zones de commutation		
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m		
Portée présence	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)		
Technologie de capteur 2	infrarouge passif		
Portée radiale 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)		
Portée tangentielle 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)		
Portée présence 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)		
Technologie US	40 kHz		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via	Câble		
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		
Réglage du temps	30 s – 30 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF		
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	Montage encastré		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9010		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		

DualTech COM2 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

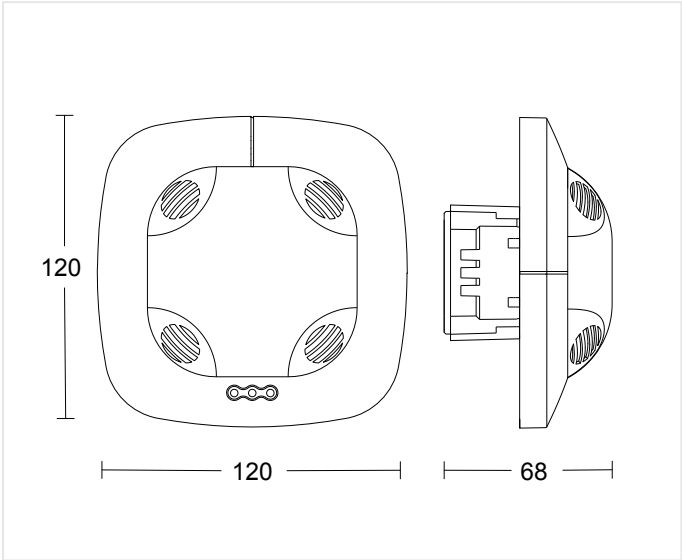

66 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

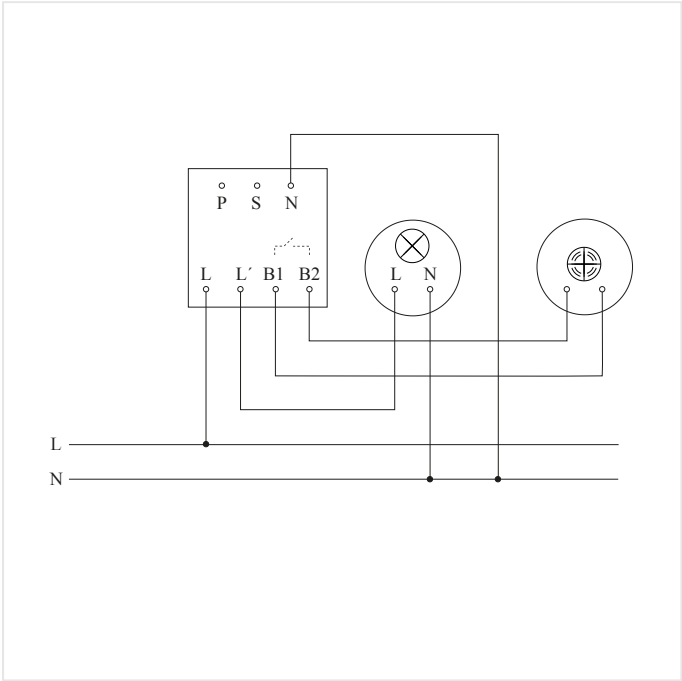


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

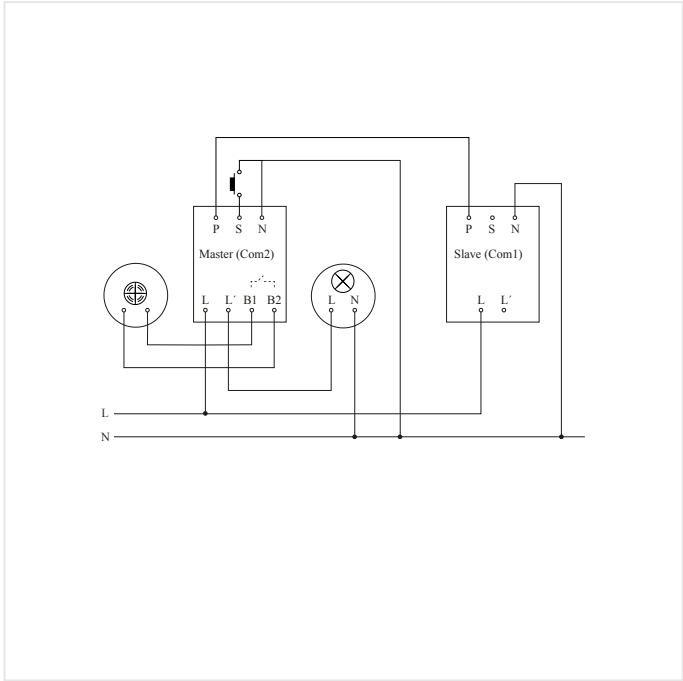


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

DualTech COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

DualTech COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008000
E-Nr. 535931310

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

008000

EAN

4007841008000

N° E

535931310

Typ

DualTech COM2 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss