

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %	
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP54	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	plafond	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
		RÉGLAGES		Type de montage	En saillie	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain	
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur	blanc	
Angle d'ouverture	45 °	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9003	
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité électronique	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Support mural d'angle inclus	Non	
Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	CERTIFICATS ET EPREL		
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Avec télécommande	Non	Certificats	DALI-2	
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)					
Zones de commutation	280 zones de commutation					
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m					
Hauteur de montage optimale	2,8 m					

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

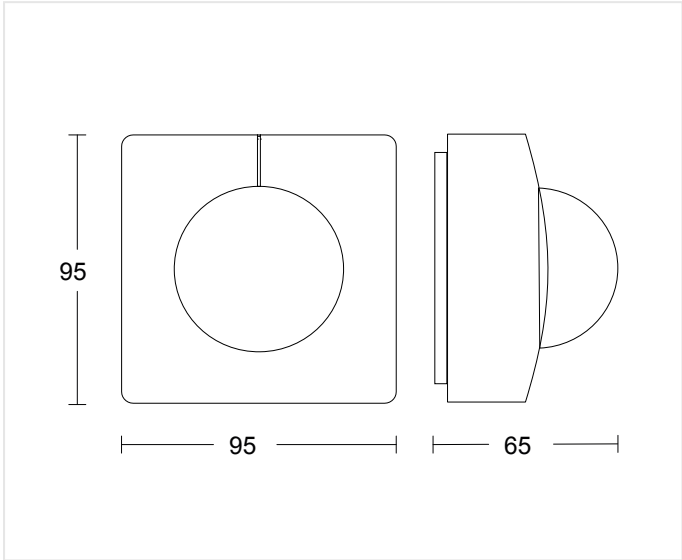

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

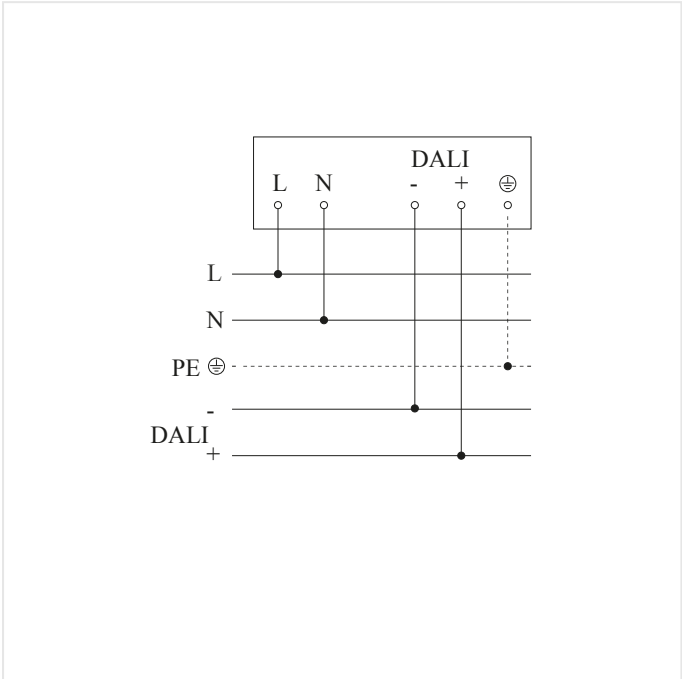


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

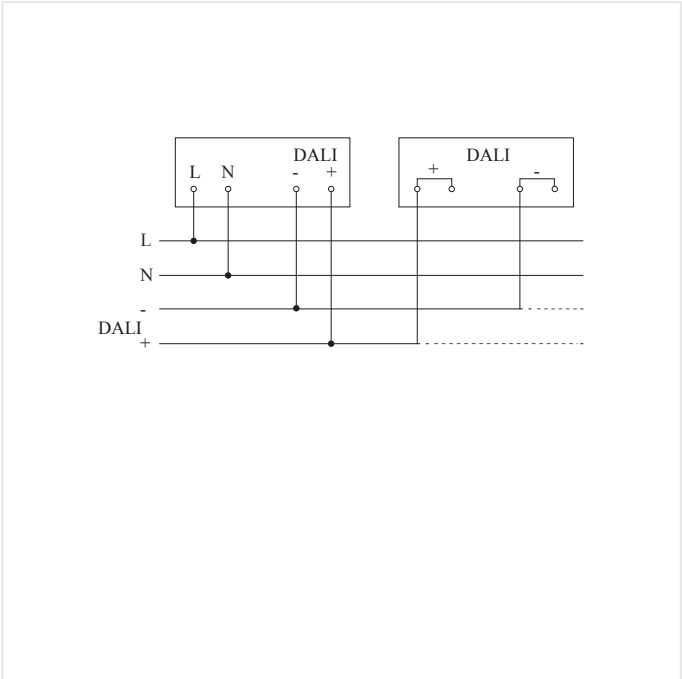


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841010584

E-Nr. 535940966

Points forts



Plastique résistant aux UV

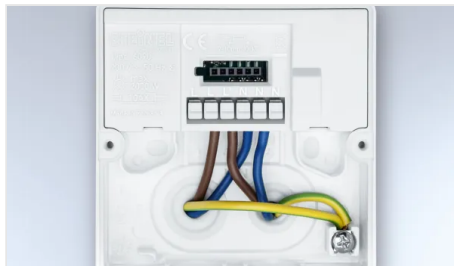

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010584
E-Nr. 535940966

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010584

EAN

4007841010584

N° E

535940966

Typ

IS 345 DALI-2 APC - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss