RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056049
E-Nr. 941000169

steinel

280 x 110 mm



RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841056049**
E-Nr. **941000169**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**P1 convex**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**280 x 110 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,2 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**974 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841056049**
E-Nr. **941000169**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

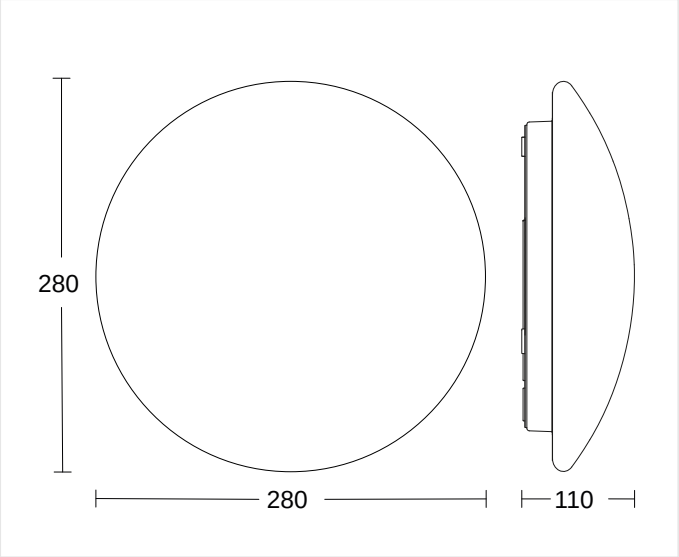

280 x 110 mm

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841056049**
E-Nr. **941000169**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

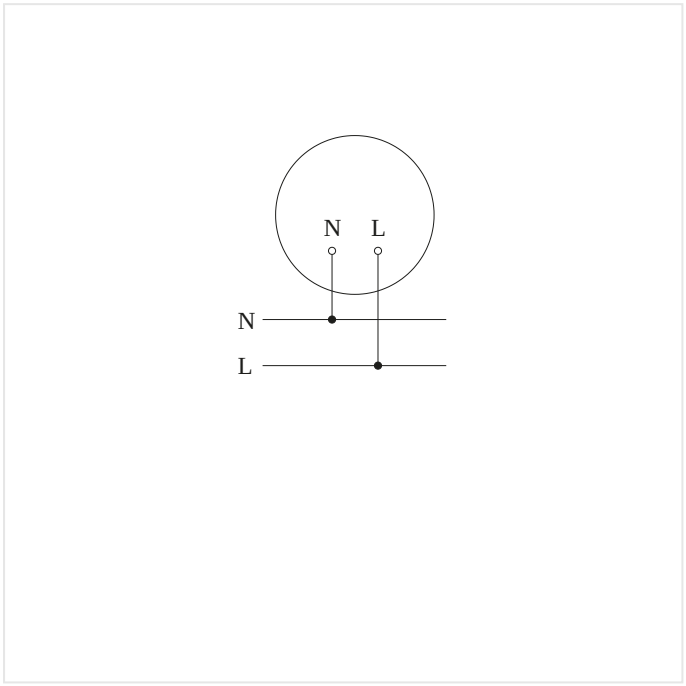


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

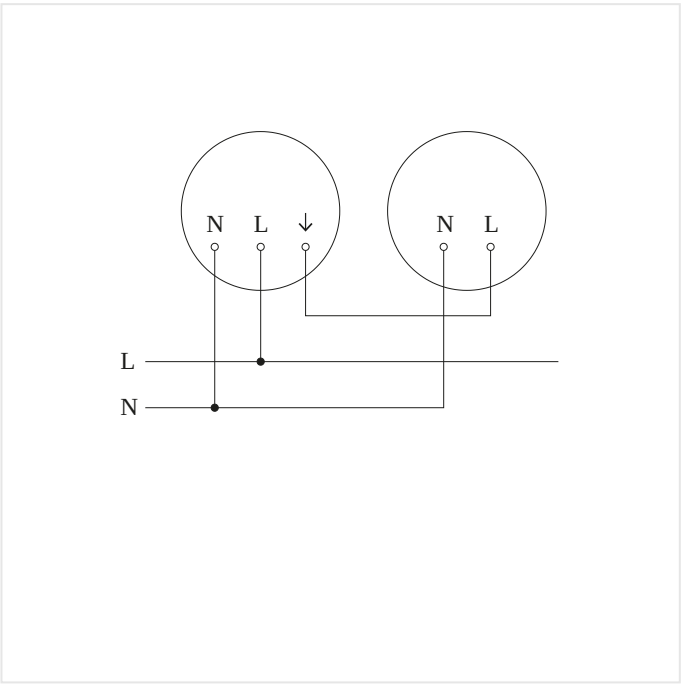



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841056049**
E-Nr. **941000169**

Points forts

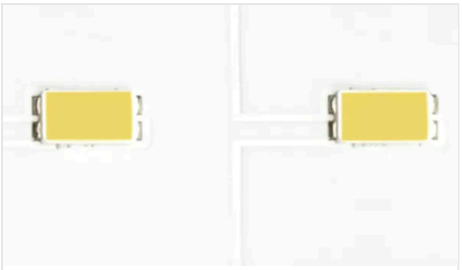

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841056049**
E-Nr. **941000169**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	056049
EAN	4007841056049
N° E	941000169
Typ	**RS PRO P1 bl. neutre**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss