

# XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

FARETTO A SENSORE LED

neva  
lux

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419

● steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

EAN 4007841068110

FARETTO A SENSORE LED

E-Nr. 941200419

Dati tecnici

| DIMENSIONI                    |  | Collegamento in rete tramite |  | Cavo                          | Regolazione crepuscolare Teach |                                            | No |
|-------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Dimensioni L x P x A          |  | 161 x 180 x 223 mm           |  | Numero unità in rete          |                                | max. 10 fari                               |    |
| ELETTRICO                     |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE   |  |                               |                                |                                            |    |
| Allacciamento alla rete       |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |  | Flusso luminoso misurato 360° |                                | 2124 lm                                    |    |
| Potenza                       |  | 19,3 W                       |  | Temperatura di colore         |                                | 3000 K                                     |    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |  | Deviazione cromatica LED     |  | SDCM3                         |                                |                                            |    |
| Altezza di montaggio max.     |  | 6,00 m                       |  | Con lampadina                 |                                | Sì, sistema LED STEINEL                    |    |
| Tecnologia del sensore        |  | Infrarossi passivi           |  | Lampadina                     |                                | LED non sostituibile                       |    |
| Con sensore di movimento      |  | Sì                           |  | Attacco                       |                                | senza                                      |    |
| Angolo di rilevamento         |  | 240 °                        |  | Sistema di raffreddamento LED |                                | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |    |
| Angolo di apertura            |  | 180 °                        |  | Avvio luce dolce              |                                | No                                         |    |
| Protezione anti-intrusione    |  | Sì                           |  | Luce permanente               |                                | commutabile                                |    |
| Mascheramento per segmenti    |  | Sì                           |  |                               |                                |                                            |    |
| Scalabilità elettronica       |  | No                           |  | DURATA                        |                                |                                            |    |
| Scalabilità meccanica         |  | No                           |  | Durata LED L70B50 25°C        |                                | > 60000                                    |    |
|                               |  | IMPOSTAZIONI                 |  |                               |                                |                                            |    |
| Portata radiale               |  | r = 3 m (19 m²)              |  | Interruttore crepuscolare     |                                | Sì                                         |    |
| Portata tangenziale           |  | r = 12 m (302 m²)            |  | Regolazione crepuscolare      |                                | 2 – 2000 lx                                |    |
| Altezza di montaggio          |  | 1,80 – 6 m                   |  | Impostazione del tempo        |                                | 10 s – 15 Min.                             |    |
| Altezza di montaggio ottimale |  | 2 m                          |  | Funzione luce di base         |                                | No                                         |    |
| CONNETTIVITÀ                  |  | Luce principale regolabile   |  | No                            |                                |                                            |    |
| Collegamento in rete          |  | Sì                           |  | Impostazioni tramite          |                                | Potenzimetri                               |    |

| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza agli urti                  | IK03                                                                      |
| Grado di protezione                   | IP44                                                                      |
| Classe di protezione                  | II                                                                        |
| Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C                                                       |
| Materiale dell'alloggiamento          | HCMC                                                                      |
| Materiale della copertura             | Plastica opalina                                                          |
| Materiale di copertura (in dotazione) | calotte di copertura                                                      |
| Luogo di montaggio                    | Parete angolo                                                             |
| Luogo di applicazione                 | Esterno                                                                   |
| Tipo di montaggio                     | Superficie                                                                |
| Applicazione ambiente                 | Cortili e passi carrai Esterno<br>perimetro della casa terrazzi / balconi |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                                                                           |
| Garanzia del produttore               | 5 anni                                                                    |
| Supporto angolare incluso             | No                                                                        |
| CERTIFICATI ED EPREL                  |                                                                           |
| Classe di efficienza energetica EPREL | E                                                                         |
| Categoria EPREL                       | Fonte di luce                                                             |


XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068110  
E-Nr. 941200419

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

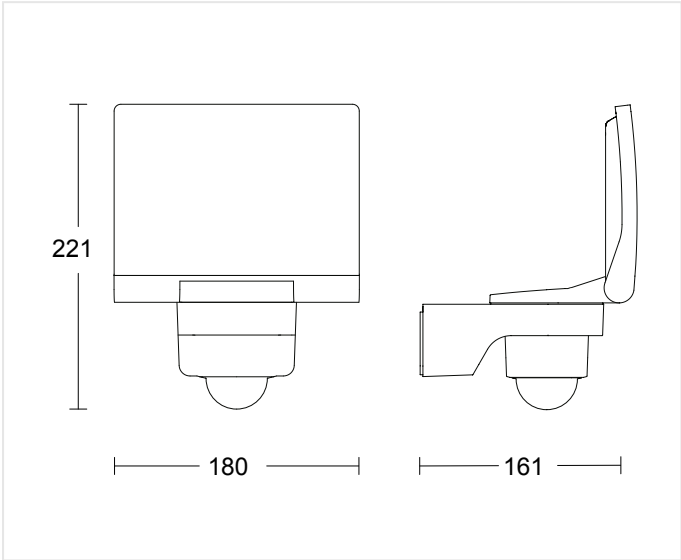

161 x 180 x 223 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 6 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|-----------------------|----------------|---------------|


XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068110  
E-Nr. 941200419


Schemi elettrici

SCHEMA 1

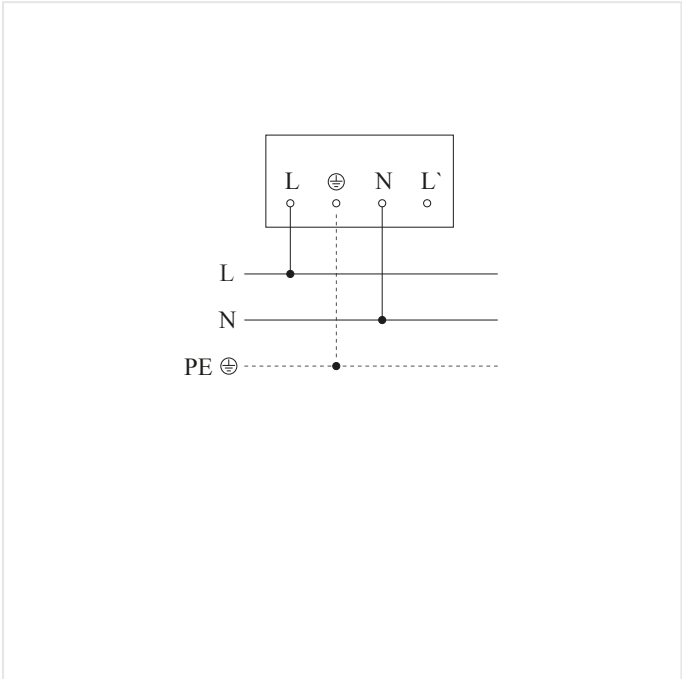

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

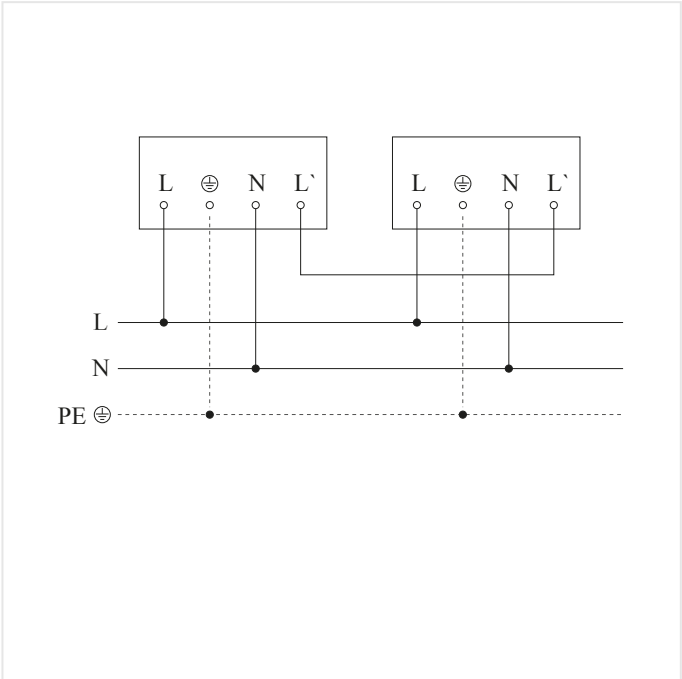

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068110

E-Nr. 941200419


## Punti salienti



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

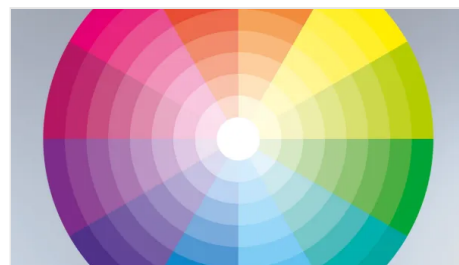

Indice di resa cromatica Ra  $\geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068110  
E-Nr. 941200419

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.          | 068110                           |
| EAN               | 4007841068110                    |
| N. E              | 941200419                        |
| Typ               | XLED PRO 240 S Bianco caldo nero |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss