

L 835 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841055523

E-Num. 941200059

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 616 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



132 x 110 x 110 mm

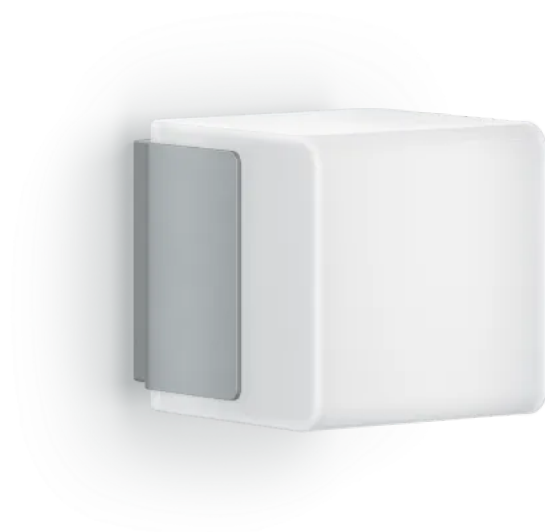

L 835 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055523

E-Nr. 941200059

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régages via		Bluetooth Mesh Application Smartphone Tablette	
Dimensions L x l x H	132 x 110 x 110 mm	Flux lumineux mesuré 360°	616 lm	Avec télécommande		Non	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Puissance	9,1 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage de		0 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Hauteur de montage max.	2,50 m	Culot	sans	Résistance aux chocs		IK03	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection		IP44	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Classe de protection		II	
Angle de détection	160 °	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
Angle d'ouverture	160 °	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier		Matière plastique	
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache		Matière plastique opale	
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage		mur	
Évolutivité mécanique	Oui	RÉGLAGES		Lieu d'application		Extérieur	
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage		En saillie	
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce		Cour et allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur		argenté	
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10 s - 60 min	Garantie fabricant		3 ans	
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	0 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse		Non	
Mise en réseau	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Sélection des scénarios d'éclairage programmés Mode économique nocturne Scénario d'éclairage	CERTIFICATS ET EPREL			
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh			Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Mode esclave réglable	Oui						

L 835 SC argenté


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055523

E-Nr. 941200059

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

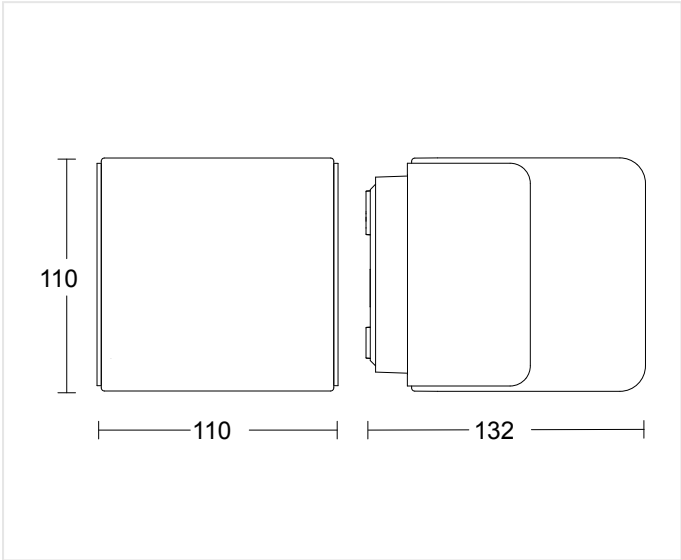

132 x 110 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 835 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 400784105523

E-Nr. 941200059

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

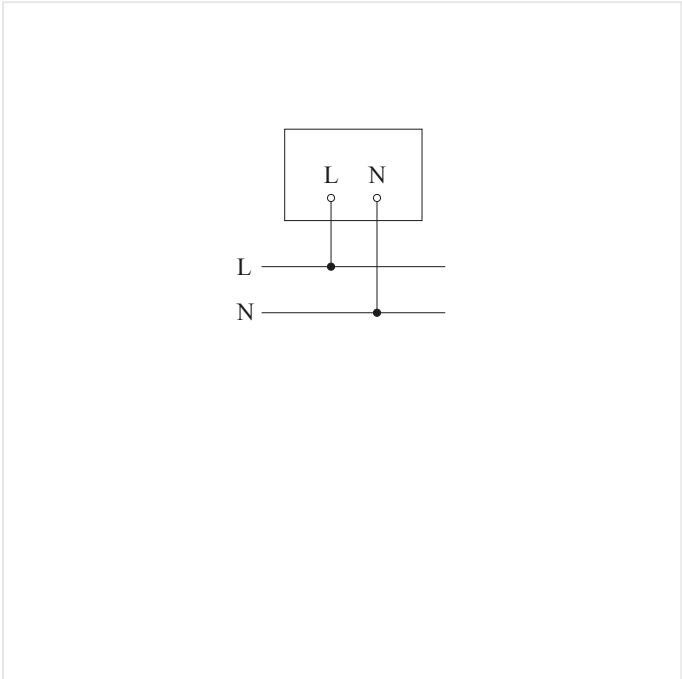


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

SCHÉMA 2

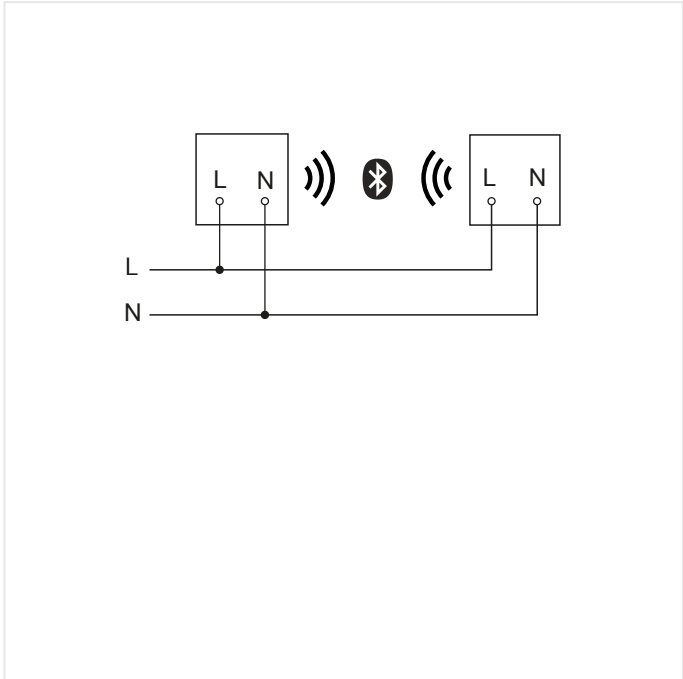


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 835 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841055523

E-Nr. 941200059

Points forts



Allumage en douceur intelligent

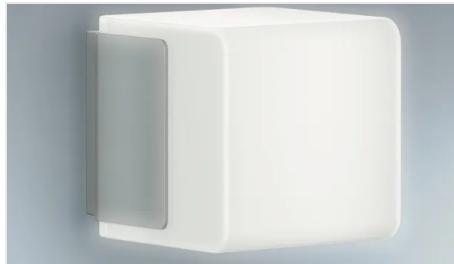

Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)



Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Matériau résistant aux UV

L 835 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055523

E-Nr. 941200059

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055523

EAN

4007841055523

N° E

941200059

Typ

L 835 SC argenté

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss