# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN 4007841005917
E-Nr. 924361039

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (70° vertical)
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

229 x 215 x 312 mm



# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN **4007841005917**
E-Nr. **924361039**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **229 x 215 x 312 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 – 240 V / 50 Hz** |
| Puissance | **60 W** |
| Consommation propre | **0,55 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **3,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 3 m (14 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (157 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 3,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |
| Mode esclave réglable | **Non** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Avec ampoule | **Non** |
| Ampoule | **Lampe d'usage général** |
| Culot | **E27** |
| Démarrage progressif | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Verre transparent** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **autocollant** |
| Lieu de montage | **mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |


# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN **4007841005917**
E-Nr. **924361039**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

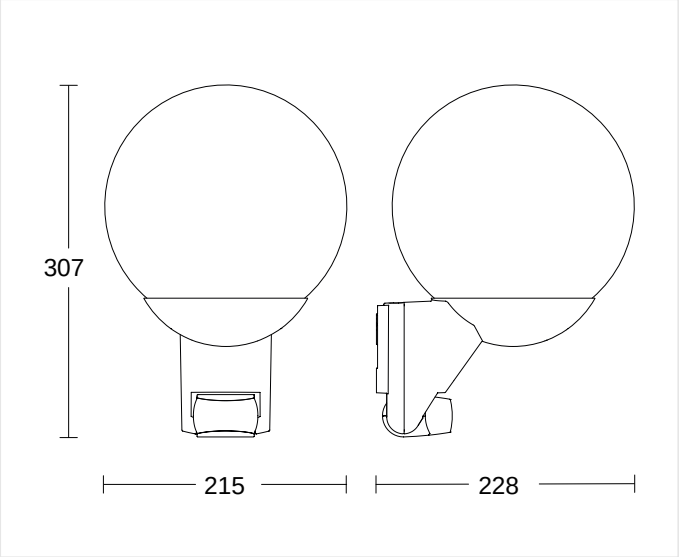


229 x 215 x 312 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 3,00 m | 2 m | 3,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN **4007841005917**
E-Nr. **924361039**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit

# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN **4007841005917**
E-Nr. **924361039**

## Points forts



**Plastique résistant aux UV**

# L 585 S blanc

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27**

EAN **4007841005917**
E-Nr. **924361039**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003548 | **Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595** | Pièce de rechange |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 005917 |
| EAN | 4007841005917 |
| N° E | 924361039 |
| Typ | **L 585 S blanc** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss