

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)
		Zones de commutation	448 zones de commutation
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2 m
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Mise en réseau	Oui
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Type de mise en réseau	Maître/esclave
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau via	Bus DALI
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI	3
Hauteur de montage max.	2,50 m	Avec coupleur de bus	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non
Angle de détection	180 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Non
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	angle mur
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

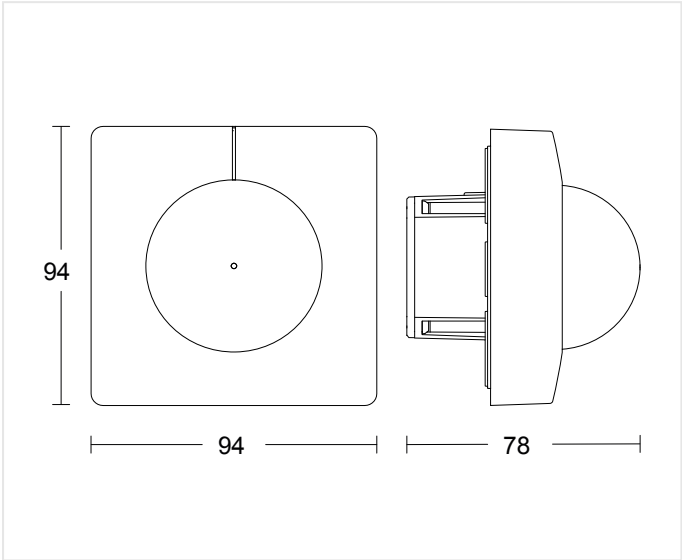

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

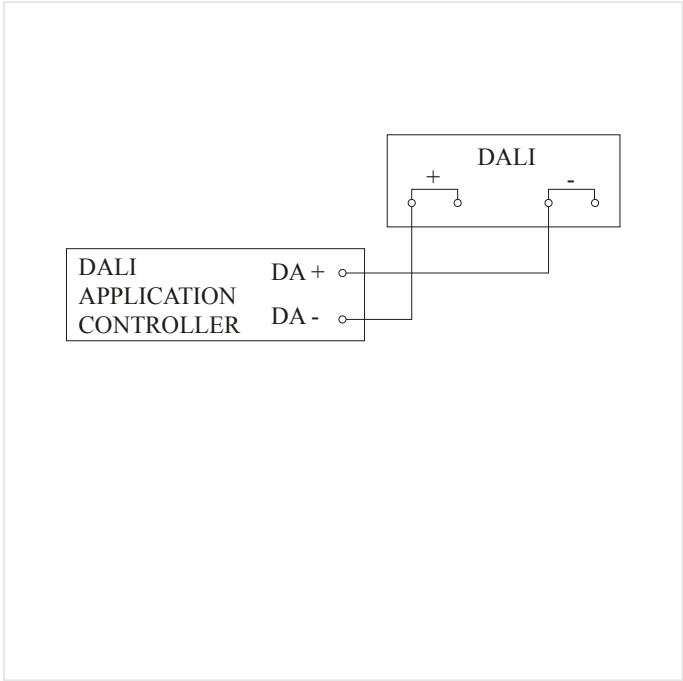


Schéma du circuit


IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057367

E-Nr. 535942505

Points forts

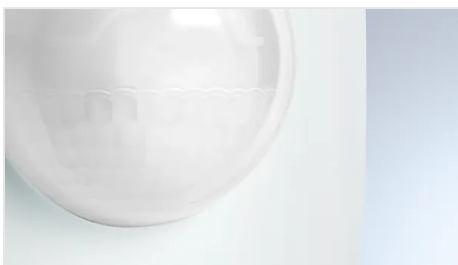

Plastique résistant aux UV

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057367

EAN

4007841057367

N° E

535942505

Typ

IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss