

RS PRO P1 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841056063

E-Nr. 941000129

 **steinel**

280 x 110 mm



RS PRO P1 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841056063

E-Nr. 941000129

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage du temps5 s – 15 Min.	
Dimensions Ø × H280 x 110 mm				Fonction lumière de baseOui	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit	
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseauOui		Fonction lumière de base en pourcentage10 %	
Puissance9,4 W		Mise en réseau viaCâble		Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension800 VA		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED > 8 W250 W		Flux lumineux mesuré 360°968 lm		Résistance aux chocsIK03	
Charge capacitive en µF88 µF		Température de couleur3000 K		Indice de protectionIP54	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes50 pcs.		Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL		Classe de protectionII	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		AmpouleLED non interchangeable		Température ambiante de -10 jusqu'à 40 °C	
Hauteur de montage max.4,00 m		Culot sans		Matériau du boîtierMatière plastique	
Technologie de capteurHyper fréquence		Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif		Matériau du cacheMatière plastique opale	
Avec détecteur de mouvementOui		Démarrage progressifOui		Lieu de montagemur plafond	
Angle de détection360 °		Éclairage permanentcommutable, 4 h		Couleurblanc	
Évolutivité électroniqueOui		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécaniqueNon		Durée de vie LED max. °C50000 h		Garantie fabricant5 ans	
Portée radialeØ 8 m (50 m²)		Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielleØ 8 m (50 m²)		Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10		CertificatsDEKRA	
Hauteur de montage2 – 4 m		RÉGLAGES		Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée	
		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx			

RS PRO P1 S bl. chaud


EAN 4007841056063

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

E-Nr. 941000129

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

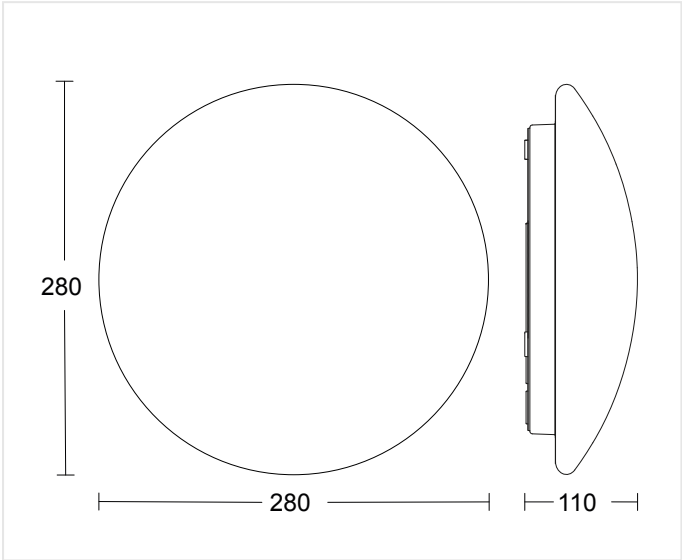

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P1 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841056063

E-Nr. 941000129

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

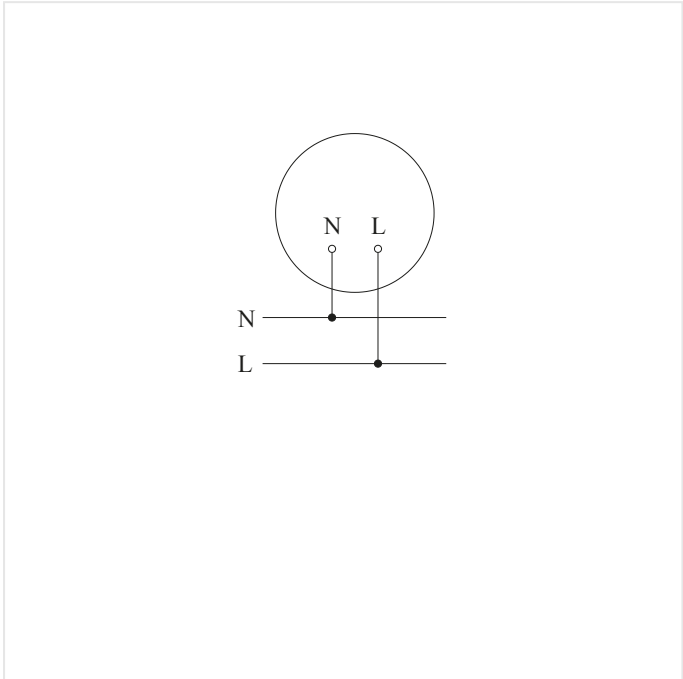


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

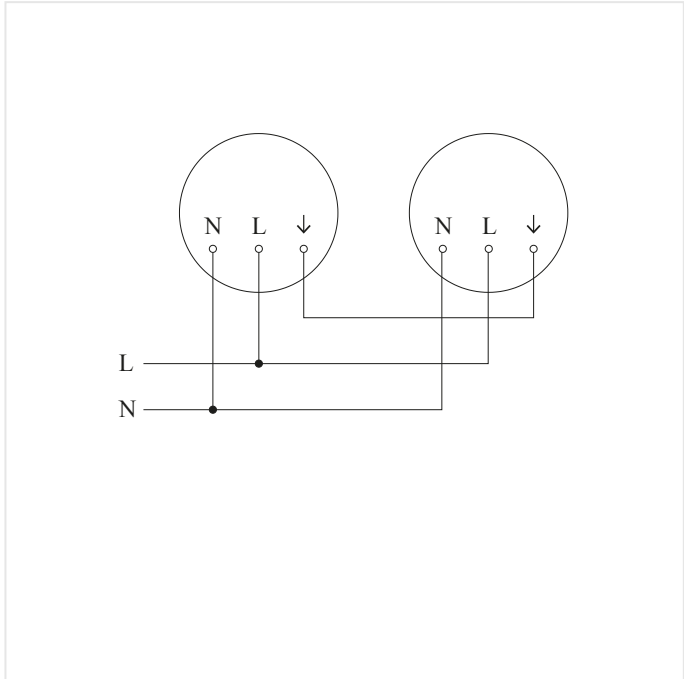


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27


EAN 4007841056063

E-Nr. 941000129

Points forts



Système LED STEINEL inclus

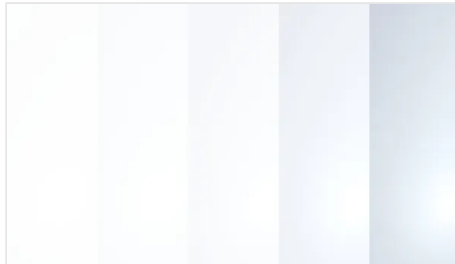

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P1 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841056063

E-Nr. 941000129

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056063
EAN	4007841056063
N° E	941000129
Typ	RS PRO P1 S bl. chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss