Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091781

- Luftgütesensor mit den meisten Erfassungsgrössen
- Anwendungsbereich: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RBG-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO2, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko
- Award-winning Design



Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091781

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	IP (REST API, MQTT, BacNet)
Ausführung	Sonstige

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Mit Bewegungsmelder	Nein
Montagehöhe	2 – 12 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	Ja
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN **4007841091781**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

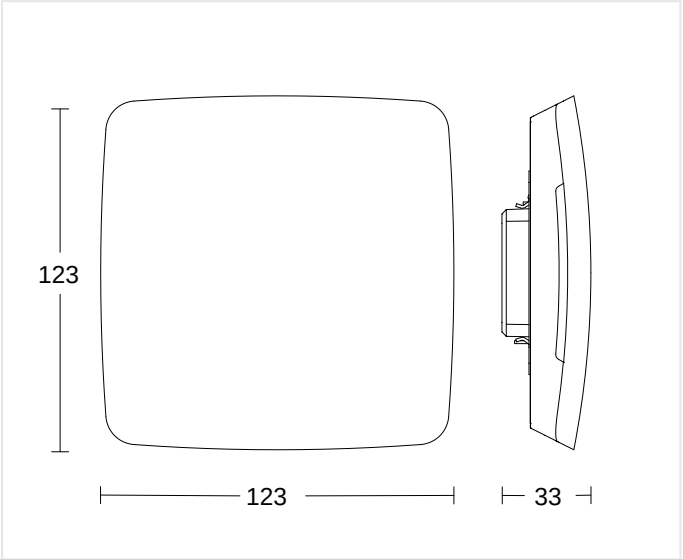

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091781

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optisches und auditives Signal zum Raumklima

Multisensor Air IP - Unterputz

LUFTGÜTESENSOR

EAN 4007841091781

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091781
EAN	4007841091781
Typ	**Multisensor Air IP - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss