

RS PRO T32 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841091958

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091958

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Montagehöhe		2 – 4 m		EINSTELLUNGEN					
Abmessungen Ø x H		322 x 68 mm		Optimale Montagehöhe		2 – 2000 lx					
ELEKTRIK		VERNETZUNG				Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Vernetzung		Ja		Grundlichtfunktion		Nein	
Leistung		15,4 W		Vernetzung via		Kabel		Hauptlicht einstellbar		Nein	
		LICHTTECHNIK						GEHÄUSE & MATERIAL			
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		Gemessener Lichtstrom 360°		1700 lm		Schlagfestigkeit		IK03	
LED-Lampen > 8 W		250 W		Farbtemperatur		4000 K		Schutzart		IP54	
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Schutzklasse		II	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C	
SENSORIK								Werkstoff des Gehäuses <th colspan="2">Kunststoff</th>		Kunststoff	
Montagehöhe max.		4,00 m		Sockel		Ohne		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Montageort		Decke Wand	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Softlichtstart		Ja		Farbe		Weiss	
		LEBENSDAUER						LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Herstellergarantie		5 Jahre	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)						EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

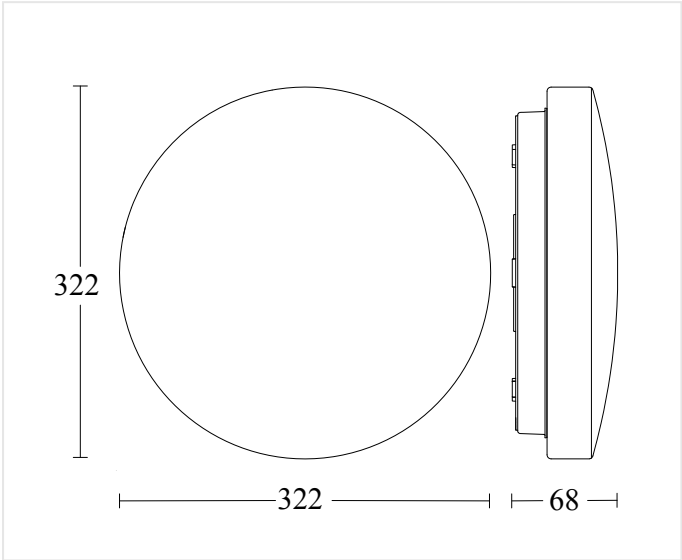
RS PRO T32 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091958

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T32 S neutralweiss

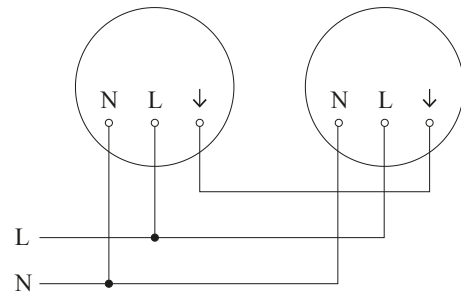
EAN 4007841091958

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

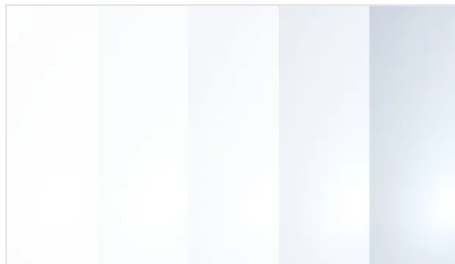
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO T32 S neutralweiss

EAN 4007841091958

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO T32 S neutralweiss

EAN 4007841091958

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 091958

EAN 4007841091958

Typ RS PRO T32 S neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss